

306A

With a pre-separator container this wet/dry vacuum extractor is designed for extraction, collection and separation of liquids, sand, and other granules.



Med en föravskiljarcontainer är denna våt/torr sugare utformad för utsugning, uppsamling och separation av vätskor, sand och andra granulat. Industridammsugaren 306A är luftdriven och är lämplig för våt och torr utsugning. Denna torr/våtsugare innehåller två filtreringssteg som säkerställer optimal rengöringseffekt. Sugutrustningen är stark och hållbar, lämplig för byggindustrin och verkstadsindustrin. Våt- och torrcontainern kan lätt lutas för att tömma materialet. Flottören förhindrar den första behållaren från överfyllnad. Vagnen är utrustad med stora hjul för enkel rörlighet.

- Enkel att tömma med tippbar container
- Hög mobilitet och bra för hantering av industriellt spill.
- Vätskeåtervinning - våt och torr sugning

Produkt namn	306A
Installation	Utomhus, Inomhus
Applikation	Vätska, Granulat, Spån
Volym stoftbehållare (l)	40+ 47
Filterarea (m ²)	0,35
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	PTFE på PET
Slangtyp	PE/C
Tryckluftsbbehov	1,6 Nm ³ /min
Max luftflöde (m ³ /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Vikt (kg)	69
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Observera	






Granulat Spån Vätska

306A


Beskrivning	Model
306A - NE32, S50	42130602

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

306A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001

306A

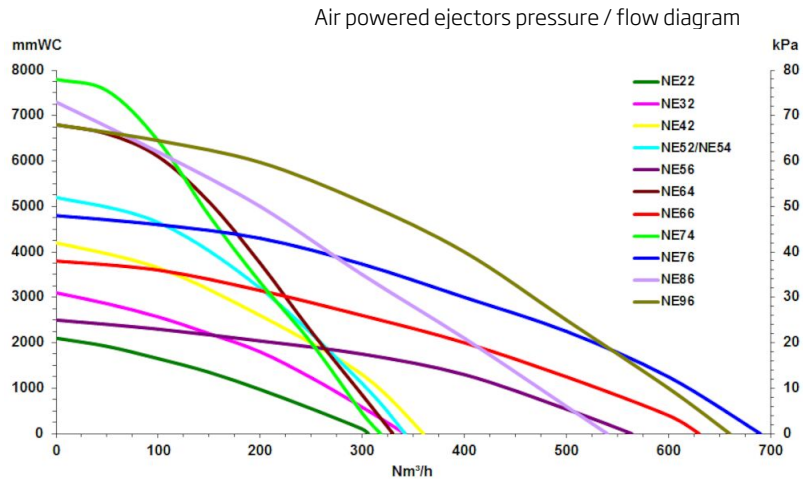

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure