

## Ejectorzuiger 426A

Robuuste dubbelopstelling met voorafscheidersilo ontworpen voor het verwijderen van industrieel afval.

---

## Ejectorzuiger 426A



Onze Nederman ejectorzuiger 426A is de juiste oplossing voor het opzuigen van zware materialen en (zeer) fijne stoffen in industriële omgevingen, en verbetert ergonomie en veiligheid. Deze compacte dubbele opstelling is uitgerust met een voorafscheidersilo s50 om alle opgezogen materiaal op te vangen. Na gebruik kan de losklep moeiteloos geopend worden, waardoor het materiaal zonder inspanning de silo verlaat.

Hoewel de voorafscheiding de filterbelasting vermindert, is de keuze voor de Nederman ejectorzuiger 426A ergonomisch gezien superieur voor het opzuigen van fijne stoffen ten opzichte van de vergelijkbare 405A. Onze 216A leest geschoeide zuigunit is speciaal ontworpen voor granulaten, poeders en zeer fijne, vaak gevaarlijke stoffen. Dit model beschikt over een geïntegreerde cyclonafscheider die de filterbelasting laag houdt en verstopping voorkomt. Bovendien heeft het een zeer effectief retourlucht-reinigingssysteem, waardoor het standaard (HEPA) filter kan worden gereinigd zonder demontage of contact met opgezogen materiaal.

- Pre-scheiding in silo
- Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- Hanteren door heftruck


Product naam	Ejectorzuiger 426A
Installatie	Buiten, Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Spaanders
Volume opvangbak (l)	58 l cyclonische silo + 47 l vuilnisbak
Slangdiameter (m)	51
Hose length (m)	7,5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	1,56
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfiber
Slangtype	PVC
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm <sup>3</sup> / min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	75,5
Max. vacuüm	-52
Gewicht (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Toelichting van technische gegevens	Geleverd met schoonmaakset en voorzien van handbediende losklep



# Ejectorzuiger 426A

Granulaten Grit Spaanders Stof






## Ejectorzuiger 426A

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	Ejectorzuiger 426A - (NE52, S50) incl. schoonmaakset	42142606*


\*Geleverd met schoonmaakset en voorzien van handbediende losklep

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm 84 kPA. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

# Ejectorzuiger 426A

	Toebehoren	Artikelnummer
	Besturingssysteem voor Ejector NE22 - 76	43220001
	Besturingssysteem voor ejector NE22 - 76	43220026
	Besturingssysteem voor ejector NE86 - 96	43222008
	Plastic zak S50 (25 stuks)	43650102
	Plastic zak S50 - 25 stuks	43650103

## Ejectorzuiger 426A

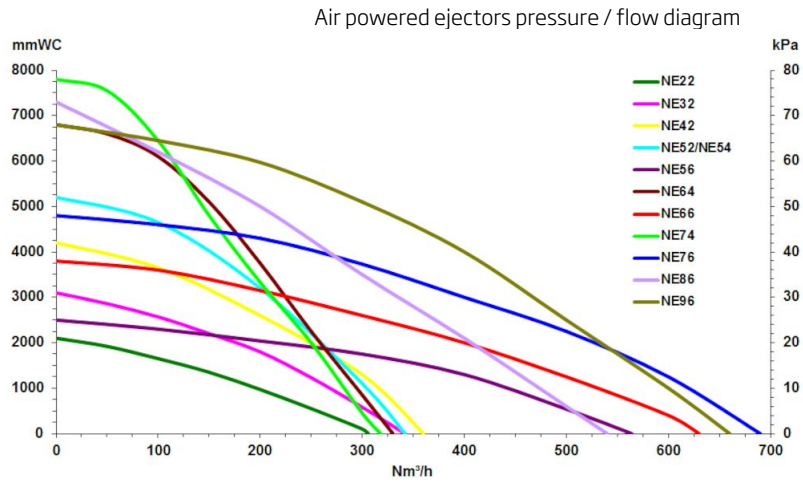

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure