

## 426A


### Vacuum for extraction of dry waste and powders







Industriell torrsugare 426A är utformad för borttagning och uppsamling av industriavfall och spill. Denna kraftfulla torr vakuumsugenhet levereras med en silo och cyklonförseparator innan filtret, effektiv uppsamling av stora mängder material. 426A Industriell sugare kan också förses med ett HEPA-filter för finare partiklar. Industrisugaren har skenor för hantering med gaffeltruck. Speciella svivlande, låsbara hjul dimensionerade för att öka rörligheten och göra hanteringen av tunga laster särskilt lätt. Den cykloniska silon är utrustad med en manuell ventil

- Förseparering i silo
- Manuell filterrensning förlänger filtrets livstid
- Hantering med truck

Produkt namn	426A
Installation	Utomhus, Inomhus
Metod för filterrensning	Atmosfärstrycksrensning
Applikation	Stoft, Granulat, Grus, Spån
Volym stoftbehållare (l)	58 l cyklonisk silo + 47 l stofttunna
Slanglängd (m)	7,5
Filterarea (m <sup>2</sup> )	1,56
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Mikrofiber
Vikt (kg)	119
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Observera	Manuell utloppsventil



## 426A






Bild	Beskrivning	Slangtyp <sup>1</sup>	Tryckluftsböbehov	Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	Ljudnivå (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
	426A - NE42, förhöjd. Med golvstädutrustning, skrapmunstycke och koniskt munstycke	PVC	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, med golvstädutrustning, skrapmunstycke och koniskt munstycke	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, med golvstädutrustning	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, med floor städutrustning, skrapmunstycke och koniskt munstycke	PE/C	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42142601*

\*Manuell utloppsventil


<sup>1</sup> See table below

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPa Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	För städning Max vacuum 50 kPa Ledningsförmåga < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 426A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008
	Plastsäck S50 - 25 st 500x600 mm med hål för silobalansering	43650102
	Plastsäck S50 - 25 st 630x800 mm med hål för silobalansering	43650103

## 426A

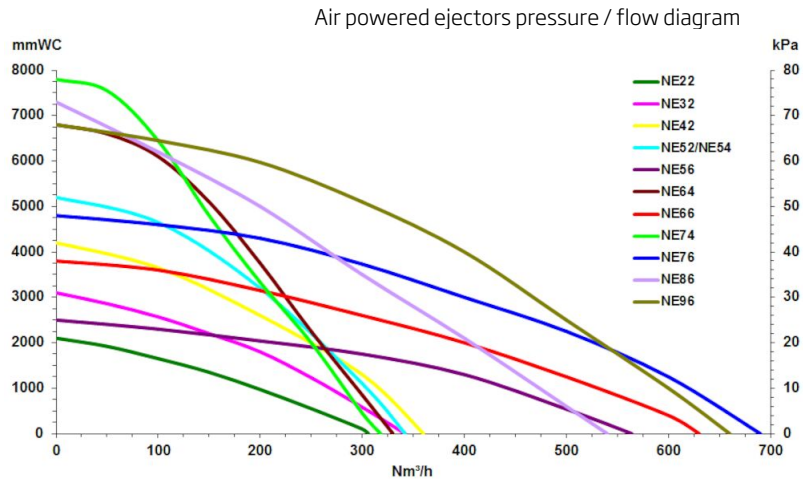

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure