

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

Vacuum for extraction of dry waste and powders



### 426A เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้

เครื่องดูดแห้งทางอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนด้วยอากาศ สำหรับการกำจัดกากของเสียและการดูดสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบแห้งทางอุตสาหกรรม 426A (ขับเคลื่อนด้วยอากาศ) ถูกออกแบบมาสำหรับการกำจัดและการรวบรวมของเสียและสิ่งรื้อไหลทางอุตสาหกรรม


เครื่องดูดแบบแห้งที่มีกำลังสูงนี้มีการแยกขั้นต้นด้วยไซโลและไซโคลนก่อนที่จะผ่านตัวกรอง HEPA

ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการกรองวัสดุปริมาณมาก





เครื่องดูดทางอุตสาหกรรมยังมีช่องสำหรับการยกไปมาด้วยรถยก ล้อล็อกที่หมุนแบบพิเศษมีขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวย และทำให้การจัดการกับน้ำหนักเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นพิเศษ เครื่องดูดแบบแห้งเป็นอุปกรณ์ที่มีวาล์วที่ปรับได้ด้วยตัวเอง

- การแยกขั้นต้นในไซโล
- การทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเองจะยืดอายุใช้งานของตัวกรอง
- ไซรยก (Forklift) ยกได้

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, เศษ
Dustbin volume (l)	58 l cyclonic silo + 47 l dust bin
Hose length (m)	7.5
Filter Area (m <sup>2</sup> )	1,56
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Filter material	Microfibre
Weight (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	Manual discharge valve



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A






รูปภาพ	Description	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
	426A - NE42, Extended height. With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PVC	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, With floor cleaning equipment	PVC	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, With floor cleaning equipment, scraping tool and conical nozzle	PE/C	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75,0	-78	42142601*

\*Manual discharge valve


<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สญญากาศแม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายนอกมีขนาด 60mm เสร็จด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด แม็กซ์ 50 กิโลปาสคาลสญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008
	Plastic bag S50 - 25pcs 500 x 600 mm with hole for bin balancing	43650102
	Plastic bag S50 - 25pcs 630x800 mm with hole for bin balancing	43650103

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 426A

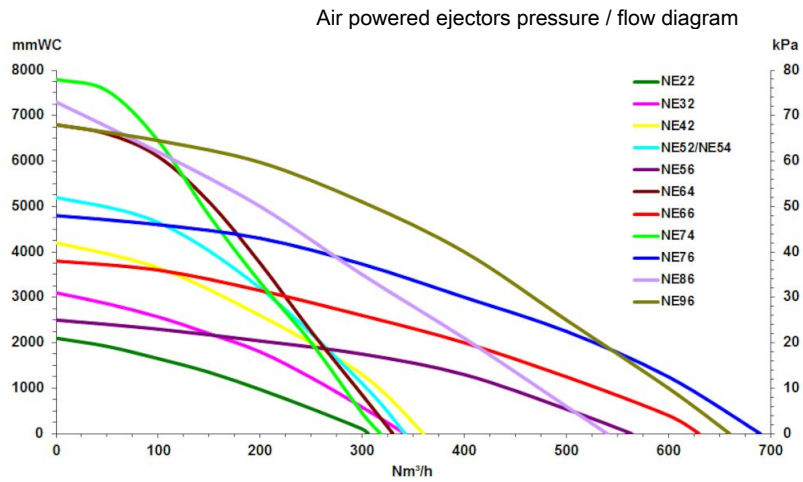

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure