

426A


Vacuum for extraction of dry waste and powders







Endüstriyel kuru vakumlu temizleyici 426A, endüstriyel atıkların ve döküntülerin alınması ve toplanması için tasarlanmıştır. Bu güçlü kuru vakum emiş ünitesi, filtreden önce bir silo ve siklonik ön ayırıcı ile donatılmış olarak gelir; böylece büyük miktarda malzemenin etkili bir şekilde toplanmasını sağlar. 426A Endüstriyel vakum, daha ince parçacıklar için bir HEPA filtresi ile de donatılabilir. Endüstriyel vakumlu temizleyici, forklift ile taşınması için yuvalara sahiptir. Özel dönme tertibatı, kilitleme diskleri hareket kabiliyetini artırmak ve ağır yüklerin taşınmasını özellikle kolaylaştırmak için boyutlandırılmıştır. Kuru vakumun siklonik silosu manuel bir vana ile donatılmıştır.

- Silo için ön ayırıştırma
- Manuel filtre temizleme filtrenin hizmet ömrünü uzatır
- Forklift kullanımı

Medya	426A
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[dust], [granulate], [grit], [swarf]
Çöp kovası (l)	58 l siklonik silo + 47 l toz kutusu
Hose length (m)	7,5
Filtre alanı (m ²)	1,56
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Filtre materyali	mikrofiber
Ağırlık (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Teknik bilgi onayı	Manuel boşaltma vanası



426A


[image]	Bilgi Dökümanı ismi	Hortum tipi ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	[model]
	426A - NE42, Uzatılmış yükseklik. Zemin temizleme donanımı, kazıma aletli ve konik nozullu	PVC	2,2 Nm ³ /dakika	360	73,5	-42	42142602*
	426A - NE52, Zemin temizleme donanımı, kazıma aletli ve konik nozullu	PVC	3,0 Nm ³ /dakika	342	75,5	-52	42142600*
	426A - NE52, Zemin temizleme donanımı ile	PVC	3,0 Nm ³ /dakika	342	75,5	-52	42142606*
	426A - NE74, Zemin temizleme donanımı, kazıma aletli ve konik nozullu	PE/C	5,3 Nm ³ /dakika	318	75,0	-78	42142601*

*Manuel boşaltma vanası


¹ See table below

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PVC	Max vakum 84 kPa yarıçapı 60mm gömülü çelik helis ile güçlendirilmiştir	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10⁻⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

426A

	[accessory]	[partno]
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE86-96 için kontrol S	43222008
	Plastik torba S50 - 25 parça 500 x 600 mm, kutu dengeleme için delikli	43650102
	Plastik torba S50 - 25 parça 630x800 mm, kutu dengeleme için delikli	43650103

426A

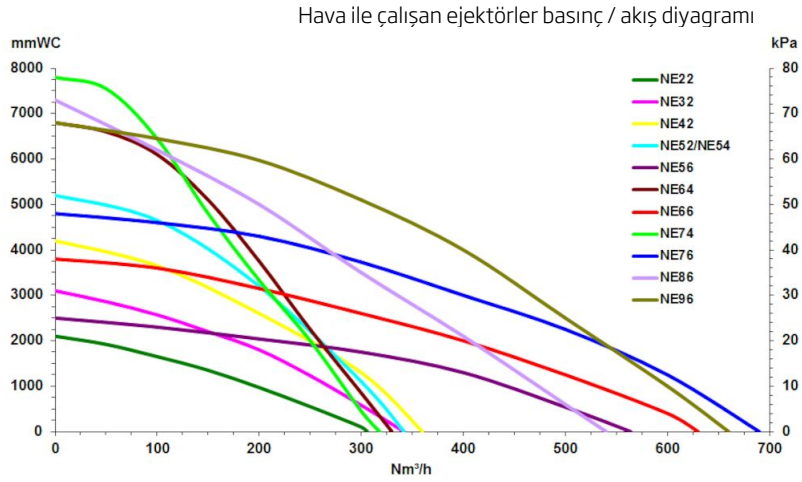

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure