

## Ejectorzuiger 426A EX

Stofzuiger voor het afzuigen van afval en poeders (ATEX)



De industriële ejectorzuiger 426A EX is ontworpen voor het verwijderen en opvangen van industrieel afval en morsen. Deze krachtige vacuüm unit is uitgerust met een silo en cyclonische voorafscheider voor het filter, waardoor een efficiënte opvang van grote hoeveelheden materiaal wordt gegarandeerd. De 426A EX industriële ejectorzuiger kan ook worden uitgerust met een HEPA-filter voor fijne deeltjes. De industriële stofzuiger is voorzien van sleuven voor het werken met een heftruck. Zwenkbare en vergrendelbare wielen verhogen de mobiliteit en maken het hanteren van zware lasten bijzonder eenvoudig. De droge cyclonische silo van de stofzuiger is voorzien van een handbediende afsluiter.


- ATEX-goedgekeurd
- Pre-scheiding in silo
- Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- Hanteren door heftruck

Product naam	Ejectorzuiger 426A EX
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Applicatie	Stof, Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Volume opvangbak (l)	58 l cyclonische silo + 47 l vuilnisbak
Slangdiameter (m)	51
Hose length (m)	7,5
Filteroppervlakte (m <sup>2</sup> )	1,56
Filertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Microfibre
Slangtype	PVC
Persluchtsbehoefte	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	342
Geluidsniveau (dB(A))	75,5
Max. vacuüm	-52
Gewicht (kg)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Toelichting van technische gegevens	With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Granulaten Spaanders Stof Vloeistof


## Ejectorzuiger 426A EX

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	426A EX - NE52, S50, with manual discharge valve	42242609*

\*With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm 84 kPA. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## Ejectorzuiger 426A EX

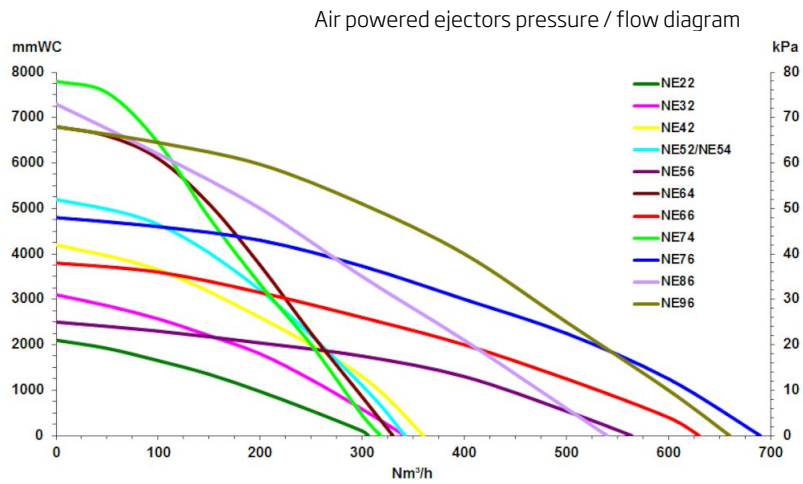

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure