

426A EX

Вакуум для удаления отходов и порошков



Промышленный вакуумный пылесос 426EX предназначен для удаления и сбора отходов и локальных разливов жидкостей. Этот мощный всасывающий блок оснащен предварительным циклоном-сепаратором перед фильтром, что обеспечивает эффективный сбор большого количества материала. 426EX также может быть оснащен фильтром HEPA для более мелких частиц. Промышленный пылесос включен на раму для перемещения вилочным погрузчиком. Специальные поворотные, колеса со стопором имеют размеры, повышающие подвижность и особенно удобные при перемещении с полной загрузкой тяжелыми отходами. 426EX оснащен ручным клапаном для разгрузки. Оборудование, одобренное ATEX: EX II 2 GD с IIB 60 ° C (T6). "


- Утвержден ATEX
- Предварительное разделение в силосе
- Ручная очистка фильтра продлевает срок службы фильтра
- Обслуживание вилочным погрузчиком

Наименование товара	426A EX
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, жидкость, гранулят, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	58 литровый силос + контейнер для пыли 47 л
Hose length (m)	7,5
Площадь фильтра (м²)	1,56
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Microfibre
Тип шланга	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Вес (кг)	119
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD с IIB 60°C(T6)



гранулят стружка пыль жидкость


426A EX

[image]	Название листа технических данных	[model]
	426A EX - NE52, S50, with manual discharge valve	42242609*

*With cleaning set, brush and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

426A EX

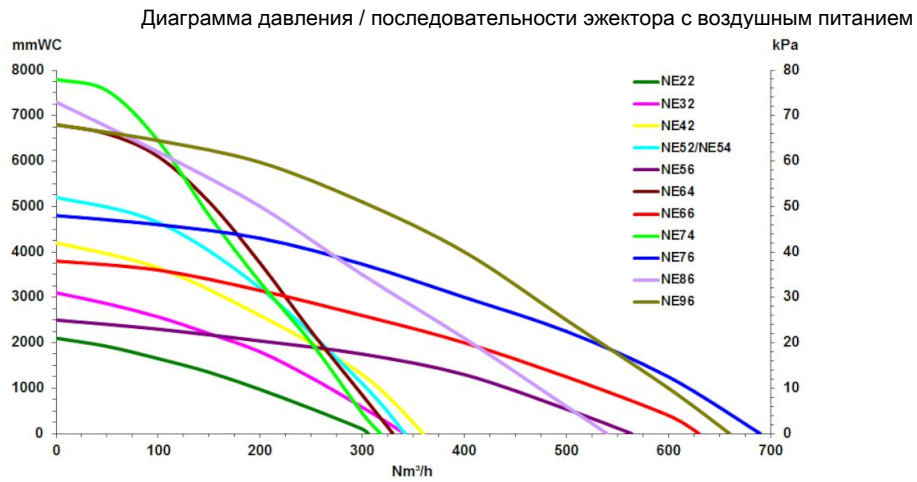

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар