

Ejectorzuiger 510A EX


Industriële nat / droog stofzuiger voor het afzuigen van vloeibare en grove deeltjes (ATEX)



De industriële nat / droog ejectorzuiger 510A EX is een enkelvoudig silo systeem ontworpen voor het afzuigen van grove deeltjes, zoals spanen, granulaten, vloeistoffen en slib. De unit zuigt af en houdt een grote hoeveelheid materiaal vast. Het apparaat is voorzien van een afvoerklap op de bodem voor een snelle en eenvoudige afvoer van vloeistoffen. Het filtersysteem bestaat uit een polyester filterzak. De houder, die voorzien is van een 2" afvoerafsluiter, is bevestigd op een kantelbare wagen voor het eenvoudig legen. De wagen is geschikt voor het werken met een heftruck. Om overvulling van vloeistoffen te voorkomen is de silo voorzien van een vlotterbal die het afzuigen stopt, wanneer de silo vol is. ATEX-goedgekeurde apparatuur: EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).


- Kantelbare houder
- Werken met heftruck
- Afvoerklap op de bodem
- ATEX-goedgekeurd

Product naam	Ejectorzuiger 510A EX
Installatie	Binnen
Filter reinigingsmethode	Wegwerpfiler
Applicatie	Vloeistof, Granulaten, Spaanders
Volume opvangbak (l)	160
Filteroppervlakte (m ²)	0,59
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polyester-Teflon
Slangtype	PVC
Gewicht (kg)	102
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



Granulaten Spaanders Vloeistof

Ejectorzuiger 510A EX

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Persluchtsbehoefte	Max. luchtstroom (m ³ /h)	Geluidsniveau (dB(A))	Max. vacuüm	Model
	510A EX - NE52, S200, with float ball	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42251000*
	510A EX - NE74, S200, with float ball	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42251007*
	510A EX - NE52, S200, with float ball	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42251033**
	510A Ex - NE52, S200, with float ball	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42251035***


*With wet cleaning set, gulper head and scraping tool. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

**With cleaning set, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

***With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PVC	Maximale vacuüm B4 kPA. Buigradius 60 mm (binnenzijde). Versterkt met ingewerkte stalen spiraal.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Ejectorzuiger 510A EX

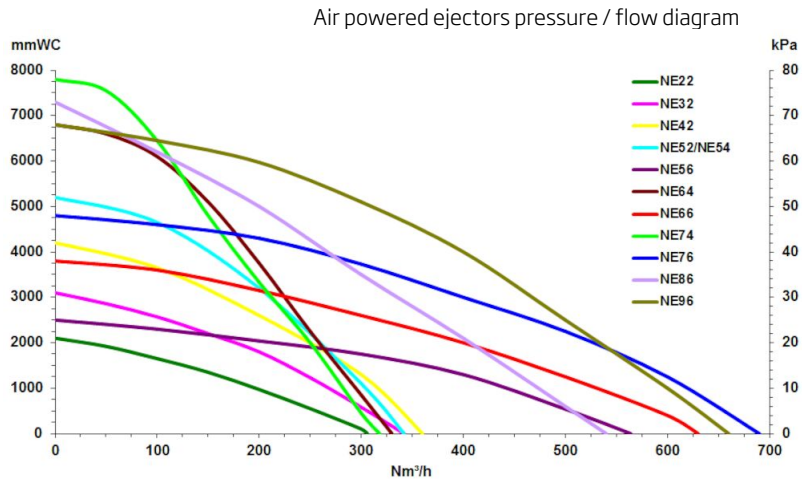

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure