

510A EX

Промышленный пылесос для извлечения жидкостей и абразивных крупнозернистых частиц



Одноконтнерная система, предназначенная для сбора крупных частиц, таких как стружка и гранулы, а также жидкости и шламы. Контнер собирает и удерживает большой объем материала. Блок снабжен нижним сливным клапаном для быстрой и простой разрядки жидкостей. Фильтрующая система представляет собой полиэфирный фильтр-мешок. Контнер, оснащенный 2-дюймовым сливным клапаном, закреплен на наклоняемой тележке для облегчения опорожнения. Тележка подходит для работы с вилочным погрузчиком. Чтобы предотвратить переполнение жидкостей, контнер оснащен поплавковым шариком, который останавливает всасывание, когда контнер заполнен.


- Опорожняемый контнер
- Обслуживание вилочным погрузчиком
- Нижний сливной клапан
- Утвержден ATEX

Наименование товара	510A EX
Установка	Снаружи помещения
Метод очистки фильтра	Сменный фильтр
Применение	жидкость, гранулят, стружка
Объем пылевого контнера (л)	160
Площадь фильтра (м ²)	0,59
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester-Teflon
Тип шланга	PVC
Вес (кг)	102
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



гранулят стружка жидкость

510A EX

[image]	Название листа технических данных	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	[model]
	510A EX - NE52, S200, with float ball	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52	42251000*
	510A EX - NE74, S200, with float ball	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78	42251007*
	510A EX - NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251033**
	510A Ex - NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251035***


*With wet cleaning set, gulper head and scraping tool. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

**With cleaning set, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

***With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

510A EX

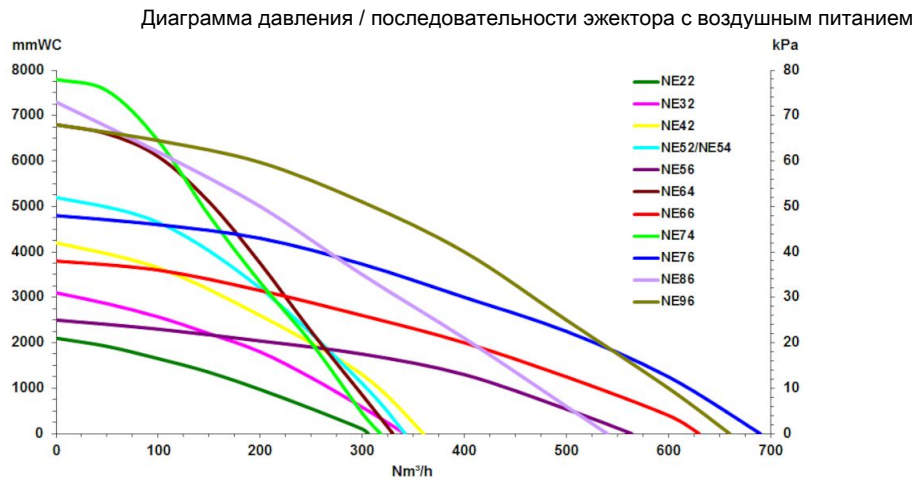

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар