

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 510A EX

เครื่องดูดฝุ่นเปียก / แห่งอุตสาหกรรมสำหรับการสกัดอนุภาคของหยาบและหยาบ




ระบบตู้เก็บฝุ่นเดี่ยวที่ออกแบบมาสำหรับการจัดเก็บอนุภาคหยาบ เช่น เศษไม้หรือโลหะและเศษเล็กๆ รวมทั้งของเหลวและตะกอน
 ตู้บรรจุจะเก็บรวบรวมและบรรจุวัสดุจำนวนมาก
 อุปกรณ์นี้มีวาล์วระบายน้ำด้านล่างเพื่อให้สามารถระบายของเหลวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ระบบกรองเป็นถุงกรองโพลีเอสเตอร์
 ตัวตู้ซึ่งติดตั้งวาล์วระบายน้ำขนาด 2"
 ยึดกับรถเข็นเอียงเพื่อความสะดวกในการนำทาง
 รถเข็นเหมาะสำหรับการขนย้ายโดยโฟล์คลิฟท์
 เพื่อป้องกันไม่ให้บรรจุของเหลวเกินปริมาณ
 ภาชนะที่บรรจุจะมีลูกกลิ้งลอยซึ่งจะหยุดการดูดเมื่อภาชนะบรรจุเต็ม
 อุปกรณ์นี้ได้รับการรับรองจาก ATEX: EX II 2 GD c IIB 60 องศาเซลเซียส (T6)

- คอนเทนเนอร์ที่เทออกได้
- ใช้รถยก (Forklift) ยกได้
- วาล์วระบายน้ำด้านล่าง
- ได้รับการอนุมัติจาก ATEX

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 510A EX
Installation	ในอาคาร
Filter cleaning method	กรองแบบทางเดียว
Application	ของเหลว, เมล็ด, เศษ
Dustbin volume (l)	160
Filter Area (m ²)	0,59
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester-Teflon
Type of hose	PVC
Weight (kg)	102
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 510A EX

รูปภาพ	Description	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
	510A EX - NE52, S200, with float ball	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42251000*
	510A EX - NE74, S200, with float ball	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	42251007*
	510A EX - NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251033**
	510A Ex - NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251035***


*With wet cleaning set, gulper head and scraping tool. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

**With cleaning set, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

***With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สูญญากาศแม่ทึบ 84 กิโลปาสคาล ภายในรัศมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 510A EX

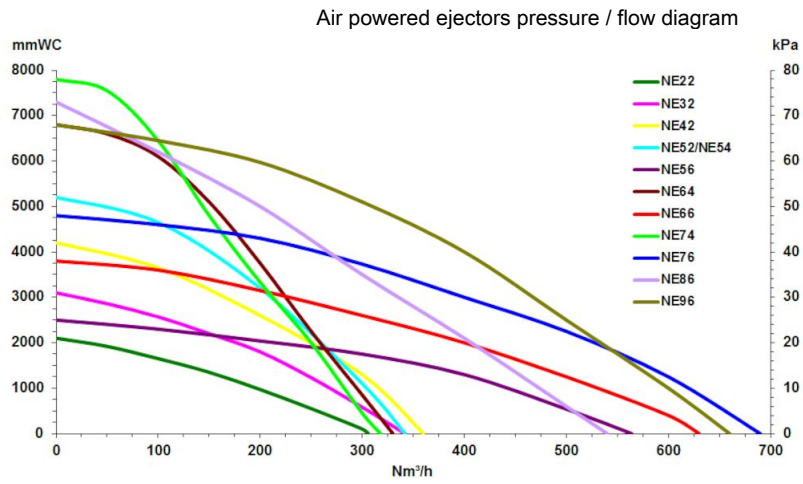

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure