

510A EX

用于液体和粗粉颗粒抽排的工业干湿两用吸尘器



单容器系统，专门为收集粗颗粒而设计，如木屑、颗粒以及液体和污泥。容器收集并存放大量废物。装置配有底部排水阀，以快速、方便排放液体。过滤系统为聚酯滤袋。容器装有2”排水阀，安装于可倾斜的运载装置，便于清空。运载装置适用于叉车装卸。为防止液体过满，容器配有浮球，在容器已满时停止吸入。

ATEX认可的设备：EX II 2 GD c IIB 60° C (T6).


可翻转容器
叉车装卸
底部排水阀
ATEX认可

品名	510A EX
安装	室内
清灰方式	一次性滤芯
应用	液体, 颗粒物, 切屑
灰斗容量	160
过滤面积 (平方米)	0,59
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
软管类型	PVC
重量 (公斤)	102
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



颗粒物 切屑 液体

510A EX

[image]	产品名称	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	产品编号
	510A EX – NE52, S200, with float ball	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42251000*
	510A EX – NE74, S200, with float ball	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	42251007*
	510A EX – NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251033**
	510A Ex – NE52, S200, with float ball		342	75,5	-52	42251035***


*With wet cleaning set, gulper head and scraping tool. ATEX – EX II 2 GD c IIB 60° C(T6)

**With cleaning set, toothed and conical nozzle. ATEX – EX II 2 GD c IIB 60° C(T6)

***With cleaning set. ATEX – EX II 2 GD c IIB 60° C(T6)

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

510A EX

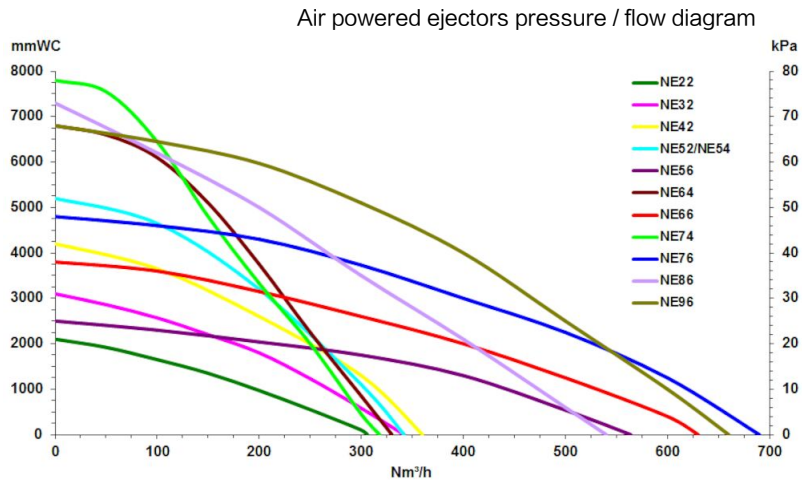

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure