

Industristøvsuger 570A

Mobil støvudsuker til granulatudsugning



Den mobile 570A støvudsuker har høj sugekapacitet. En tørvakuumsuger, som er udformet til opsamling af støvmaterialer og granulater som f.eks. stålslibemiddel, sand, grove pulvere og andet støvmateriale. Dette er en kraftig støvudsuker, fremragende højvakuum til udsugning over lange horisontale og vertikale afstande.


- Silosystem med store hjul
- Kan håndteres med gaffeltruck
- Selv-rensende NCF filter

Produkt navn	Industristøvsuger 570A
Installation	Udendørs, Indendørs
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Applikation	Støv, Granulat, Grit
Volumen affaldsbeholder (l)	146
Filterareal (m ²)	3,15 eller 5,25 afhængig af model (NCF) 0,59 (pose)
Type af filter	Stavfilter
Antal filter	70
Vægt (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Afklaring af tekniske data	Med udstyr til gulvrensning



Granulat Grit Støv

Industristøvsuger 570A




Billede	Beskrivelse	Filtermateriale	Slangetype ¹	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Slangelængde (m)	Model
	570A - NE74, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, med kontravægtssven til	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, uden tilbehør, med slidplade i silo	Vyon 5,25 m2	Ingen	8,6 Nm ³ /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	20	42157087*

*Med udstyr til gulvrensning


¹ See table below

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PU12	Egnet til særligt slidende materiale. Gennemsigtig polyurethane. Forstærket med indlagt stål helix	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

Industristøvsuger 570A

Tilbehør		Artikelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

Industristøvsuger 570A

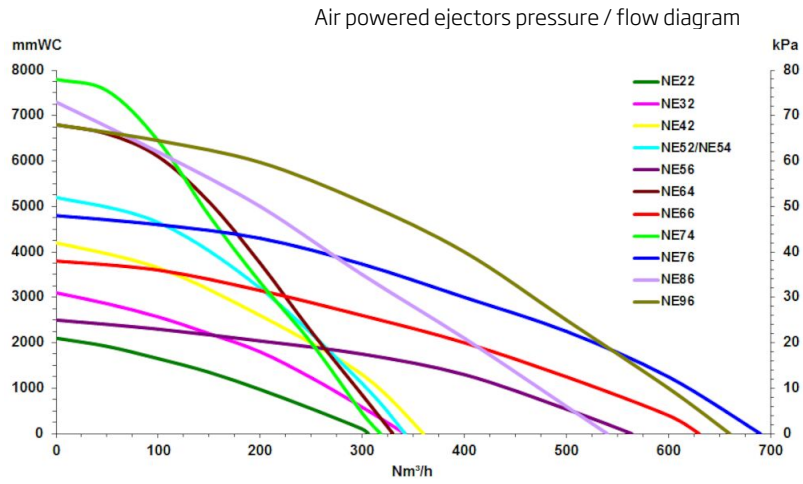

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure