

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

เครื่องเก็บฝุ่นแบบพกพาสำหรับการสกัดแบบเม็ด




ตัวเก็บฝุ่นแบบพกพา 570A มีความสามารถในการดูดสูง  
 สูญญากาศแห้งที่ออกแบบมาสำหรับเก็บวัสดุที่มีฝุ่นและเม็ดเล็กๆเช่นเหล็ก  
 กรวดทราย ผงหยาบและวัสดุที่มีฝุ่นอื่น ๆ นี้  
 คือตัวเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพดูดฝุ่นที่ยอดเยี่ยม  
 สำหรับการดูดผ่านระยะทางแนวอนและแนวตั้ง

- ระบบไซโลที่มีล้อนขนาดใหญ่
- ช่องใส่รถยก
- ตัวกรอง NCF แบบทำความสะอาดตัวเอง

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A
Installation	นอกอาคาร, ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
Dustbin volume (l)	146
Filter Area (m <sup>2</sup> )	3,15 or 5,25 ขึ้นอยู่กับรุ่น (NCF) 0,59 (bag)
Filter type	ไส้กรองแบบถลุง
Number of filter elements	70
Weight (kg)	203
Hose diameter (mm)	63
Note	With floor cleaning equipment



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

รูปภาพ	Description	Filter material	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	รุ่น
	570A - NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm <sup>3</sup> /min	318	75.0	-78	20	42157011*
	570A - NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	690	78.0	-48	20	42157047*
	570A - NE96, S200, With counterweight valve	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68	10	42157049*
	570A - NE96, S200, without accessories with abrasion plate in silo	Vyon 5,25 m2	-	8,6 Nm <sup>3</sup> /min	660	78.0	-68		42157086*
	570A - NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm <sup>3</sup> /min	330	77.0	-68	20	42157087*

\*With floor cleaning equipment


<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนใส่เสริมด้วยเหล็กเคลือบผงตัว	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 570A

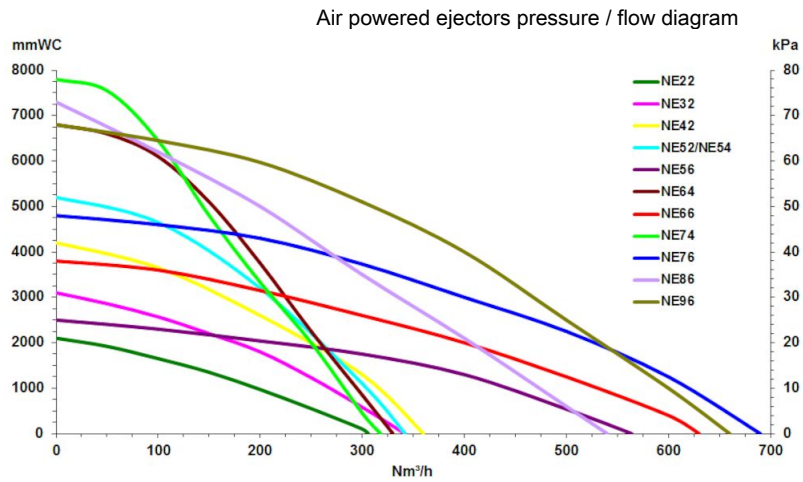

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure