

工业高真空吸尘器 570A

用于抽吸颗粒物的便携式除尘器



570A便携式集尘器具有较高的抽吸能力。干式真空吸尘器专为收集粉末材料和颗粒而设计，如钢砂、沙子、粗粉和其他粉末材料。这是一款强大的集尘器，可进行长距离水平和垂直高真空抽吸。

带大轮子的筒仓系统
叉车槽
自清洁NCF过滤器

品名	工业高真空吸尘器 570A
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾
灰斗容量	146
过滤面积 (平方米)	3,15 or 5,25 depending on model (NCF) 0,59 (bag)
除尘器类型	蜡烛过滤器
滤芯数量	70
重量 (公斤)	203
Hose diameter (mm)	63
技术数据声明	With floor cleaning equipment



工业高真空吸尘器 570A

[image]	产品名称	滤芯	软管类型	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Hose length (m)	产品编号
	570A – NE74, S200,	Vyon 3,15 m2	PU12	5,3 Nm3/min	318	75.0	–78	20	42157011*
	570A – NE76, S200	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm3/min	690	78.0	–48	20	42157047*
	570A – NE96, S200, With counterweight valve	Vyon 3,15 m2	PU12	8,6 Nm3/min	660	78.0	–68	10	42157049*
	570A – NE96, S200, without accessories with abrasion plate in silo	Vyon 5,25 m2		8,6 Nm3/min	660	78.0	–68		42157086*
	570A – NE64, S200.	Vyon 3,15 m2	PU12	4,3 Nm3/min	330	77.0	–68	20	42157087*

*With floor cleaning equipment


See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	– 40 deg. C. – + 90 Deg. C.				

工业高真空吸尘器 570A

附件		产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

工业高真空吸尘器 570A

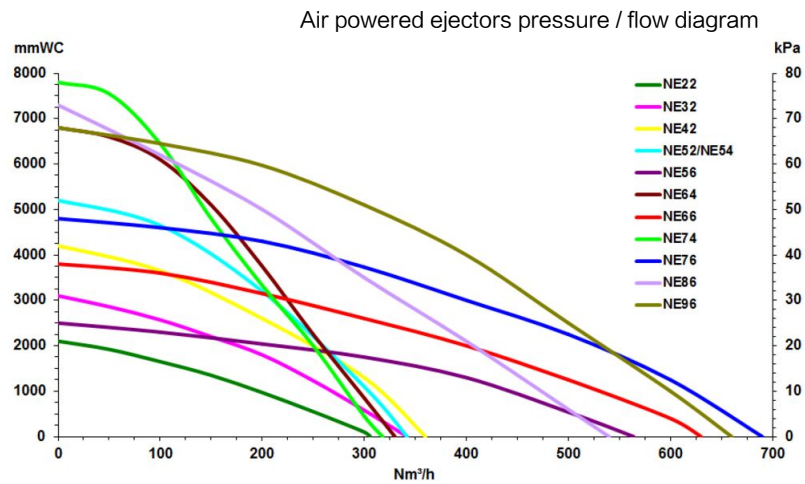

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure