

工业高真空吸尘器 600A

固定式多用途除尘器



具有高吸力的筒仓系统用于固定安装。为收集粉状材料如颗粒、钢丸和回收贵金属而专门设计。筒仓配有手动排出阀。可以安装制衡或气动阀门，以进行自动操作。配有高效、可自动清洁NCF(烛形)过滤器(部分型号)。装置可以安装自动远程控制。装置经常用作中央抽吸系统的电源组。


灵活框架系统上的带筒仓真空装置
远距离抽吸重物料的高真空吸尘器

品名	工业高真空吸尘器 600A
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 切屑
灰斗容量	146
除尘器类型	蜡烛过滤器
滤芯数量	70
滤芯	Vyon 3,15
重量 (公斤)	144
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	63
技术数据声明	With cleaning set, gulper head and scraping tool



颗粒物 沙砾 切屑 粉尘

工业高真空吸尘器 600A


[image]	产品名称	软管类型	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	产品编号
	600A - NE64, S200.	PU12	4,3 Nm ³ /min	330	77.0	-68	42160000*
	600A - NE76, S200. Without accessories		5,4 Nm ³ /min	690	78.0	-48	42160081

*With cleaning set, gulper head and scraping tool


See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯，嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				


工业高真空吸尘器 600A

	附件	产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

工业高真空吸尘器 600A

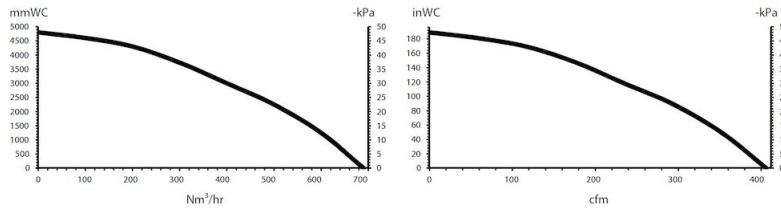

Air powered ejectors pressure / flow diagram

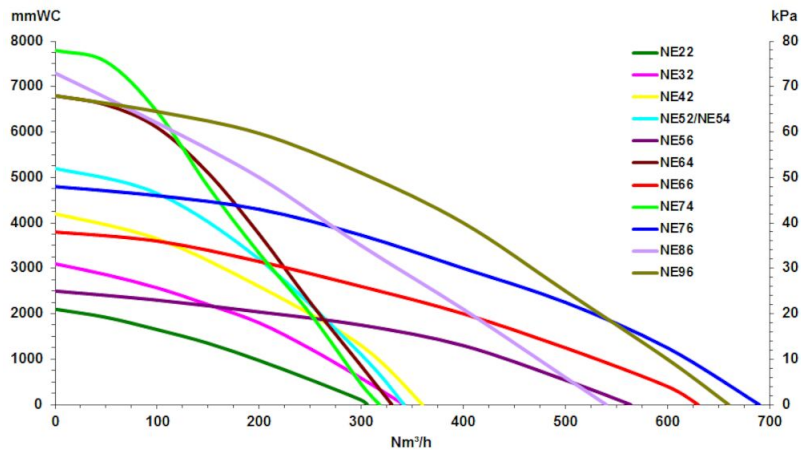

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure