

## 722A

### Ön ayırıcı özellikli güçlü toz toplayıcı




Püskürtme kumları ve diğer granül materyallerin toplanması için son derece güçlü bir vakum ünitesidir. Yüksek vakum ve yüksek hava akımı kombinasyonu uzun mesafelerde malzeme taşınmasını mümkün kılmaktadır. Kompakt tasarımıdır ve forklift ile taşıma imkânı olan bir kasnak üzerine yerleştirilmiştir. Kum ve toz ayırıştırıcı ile donatılmıştır. Temiz kum bir silo içerisinde toplanır ve tekrar kullanılabilir. Toz, yüksek etkinliğe sahip bir NCF filtreye sıkıştırılır ve bir çöp torbasına veya torbaya boşaltılır.

- Yüksek vakum ve hava akışı
- Kuma ve granülden toz ayırıştırma
- Etkili kendi kendini temizleme özellikli NCF filtre

Medya	722A
Kurulum	[Outdoor], [Indoor]
Filtre temizlik metodu	[ReverseAirPulse]
Application	[granulate], [grit], [swarf]
Çöp kovası (l)	67+220
Filtre alanı (m <sup>2</sup> )	5,25
Filtre türü	[NCF]
Filtre adedi	70
Filtre materyali	Vyon 5,25
Hortum tipi	PU12
Compressed air requirement	8,6 Nm <sup>3</sup> /dakika
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vaccum (kPa)	-68
Ağırlık (kg)	300
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76
Teknik bilgi onayı	Gulper başlıklı






## 722A

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	722A - NE96, S200 manuel boşaltma vanalı	42172200*


\*Gulper başlıklı

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PU12	Sağlam hortum. Aşındırıcı malzemelere uygun, saydam poliüretan (t=1,2 mm) içerisinde çelik takviyeli	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

## 722A

	[accessory]	[partno]
	NE 22-76 için kontrol S	43220001
	NE 22-76 için kontrol S	43220026
	NE86-96 için kontrol S	43222008

## 722A

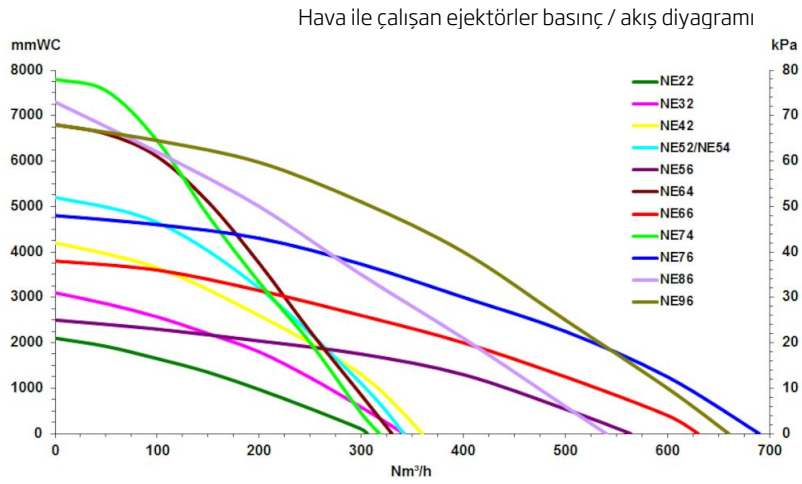

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure