

工业高真空吸尘器 722A

带有预分离器的除尘器



非常强大的真空吸尘器装置，收集喷丸和其他颗粒状物。高真空和高气流相结合使物料的长距离运输成为可能。设计紧凑，安装有框架，可用叉车运输。配有沙砾和灰尘分离器。干净的沙砾收集至筒仓，可以重复利用。灰尘经NCF过滤器过滤后排入灰桶或灰袋。

高真空和气流
将灰尘从砂砾与颗粒中分离
高效自清洁NCF过滤器

品名	工业高真空吸尘器 722A
安装	室外, 室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	颗粒物, 沙砾, 切屑
灰斗容量	67+220
过滤面积 (平方米)	5,25
除尘器类型	蜡烛过滤器
滤芯数量	70
滤芯	Vyon 5,25
软管类型	PU12
Compressed air requirement	8,6 Nm ³ /min
Max airflow (m/h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vacuum (kPa)	-68
重量 (公斤)	300
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76
技术数据声明	With gulper head



颗粒物




沙砾



切屑






工业高真空吸尘器 722A

[image]	产品名称	产品编号
	722A - NE96, S200 with manual discharge valve	42172200*


*With gulper head

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯 ，嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

工业高真空吸尘器 722A

	附件	产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

工业高真空吸尘器 722A

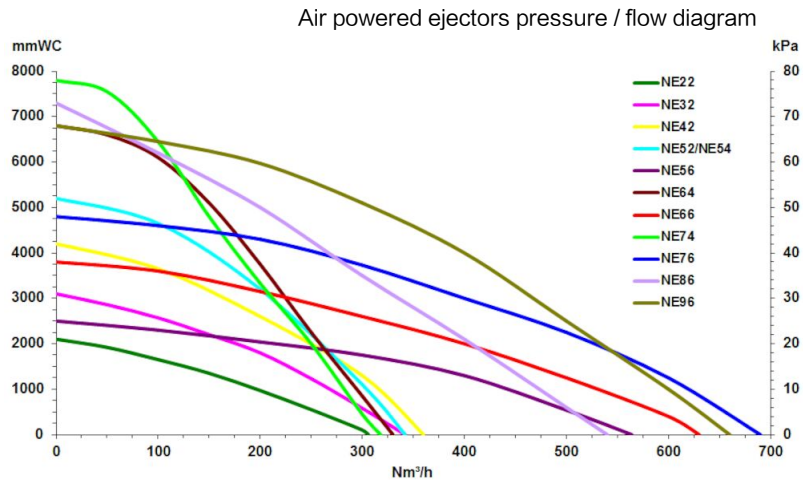

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure