

## 710A

### Sugare med föravskiljare för blästeråtervinning




Detta robusta och extremt kraftfulla system är utformat för återvinning av blästermedel. Utrustad med automatisk pneumatisk klämventil och automatiskt självrensande NCF-filter. Det mesta av dammet separeras från blästermediat eller från de uppsamlade granulatet. Dammet kanaliseras till sin egen behållare, medan blästermediat eller granulatmaterialet matas tillbaka till blästertunnan, på transportband eller till andra behållare.

- Extremely high vacuum for suction of heavy material over long horizontal and vertical distances.
- Dammseparering från blästermedel och granulat
- Automatisk filterrensning och silötömning

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produkt namn                      | 710A                     |
| Installation                      | Inomhus                  |
| Metod för filterrensning          | Atmosfärstrycksrensning  |
| Applikation                       | Grus, Granulat           |
| Volym stoftbehållare (l)          | 67 + 220                 |
| Slanglängd (m)                    | 10                       |
| Filterarea (m <sup>2</sup> )      | 3,15                     |
| Antal filter                      | 70                       |
| Filtermaterial                    | NCF 3,15                 |
| Slangtyp                          | PU12                     |
| Tryckluftsbbehov                  | 5,3 Nm <sup>3</sup> /min |
| Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | 318                      |
| Ljudnivå (dB(A))                  | 75.0                     |
| Max vaccum (kPa)                  | -78                      |
| Vikt (kg)                         | 271                      |
| Slanglängd (m)                    | 10                       |
| Slangdimension (mm)               | 63                       |




## 710A


| Bild                                                                              | Beskrivning        | Model    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
|  | 710A - NE74, S200. | 42171000 |

| Slangtyp | Specifikation                                                                                        | Temperatur område, °C       | Slangkoppling, fri ände<br>distributionsslang | Slangkoppling, fri ände<br>anslutningsslang | Slanganslutning på<br>upprullare,<br>distributionsslang | Slangkoppling på<br>upprullare,<br>anslutningsslang |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PU12     | Lämplig för slitande material<br>Transparent polyuretanslang<br>Förstärkt med helinbäddad stålspiral | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. |                                               |                                             |                                                         |                                                     |

## 710A

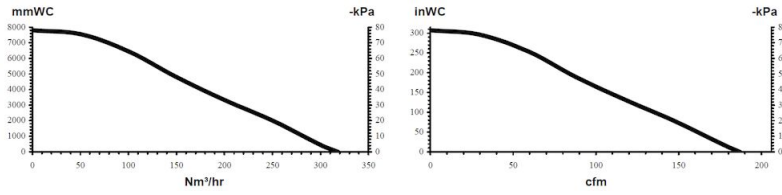

Air powered ejectors pressure / flow diagram

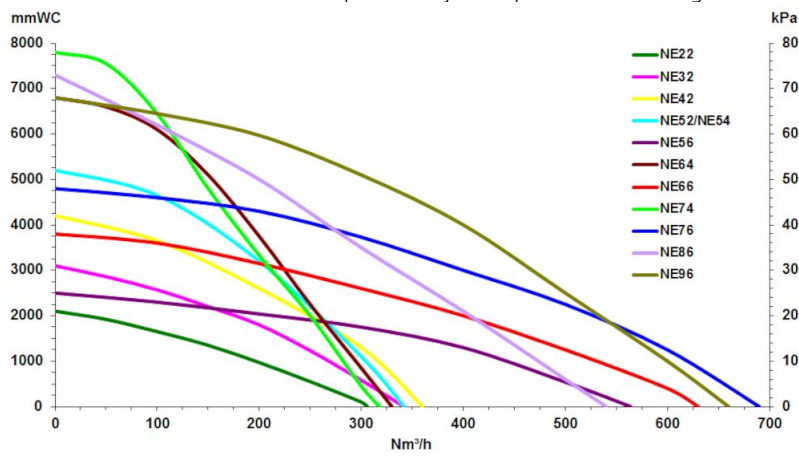

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure