

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 710A

เครื่องดักฝุ่นพร้อมกรอง pre separator เพื่อการเก็บเศษกรวด




นี่คือระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมาก
 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเก็บฝุ่นจากการยิงทราย
 ติดตั้งวาล์วไขควงอัตโนมัติและตัวกรอง NCF ทำความสะอาดด้วยตัวเอง
 ฝุ่นส่วนใหญ่จะถูกแยกออกจากการยิงทราย
 หรือจากเม็ดเล็กๆที่เก็บรวบรวมไว้
 ฝุ่นจะถูกส่งเข้าไปในตู้บรรจุในขณะที่การยิงทรายหรือวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆจะถูก
 ปล่อยกลับเข้าไปในหม้อพ่นทรายบนสายพาน ลำเลียงหรือลงในตู้บรรจุอื่น ๆ

- สูญญากาศสูงมากสำหรับการดูดของวัสดุหนักในระยทางแนวนอนและแนวตั้งยาว -
- การแยกฝุ่นจากเม็ดที่เก็บรวบรวมและกรวด
- ทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติและการปล่อยไซโล

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 710A
Installation	ในอาคาร
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	กรวด, เมล็ด
Dustbin volume (l)	67 + 220
Hose length (m)	10
Filter Area (m ²)	3,15
Number of filter elements	70
Filter material	NCF 3,15
Type of hose	PU12
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Weight (kg)	271
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	63




เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 710A


รูปภาพ	Description	รุ่น
	710A - NE74, S200.	42171000

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนใส่เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 710A

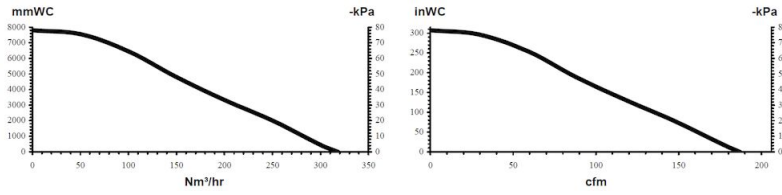

Air powered ejectors pressure / flow diagram

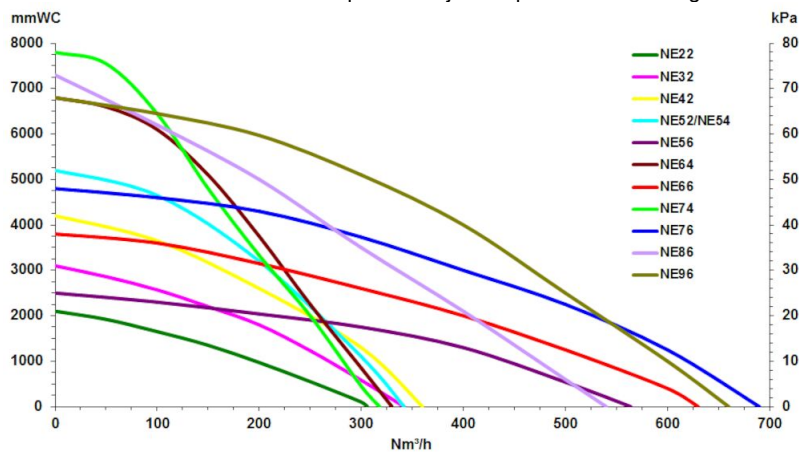

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure