

工业高真空吸尘器 710A

用于磨料回收的带预分离器的除尘器



这款坚固且强大的系统专为回收喷丸而设计。配有自动的气动夹管阀和自动清洁NCF过滤器。可将大多灰尘与喷丸或收集到的颗粒物分离。灰尘进入集尘器，而喷丸或颗粒物被送回喷丸、输送机或其他容器。

强高真空抽吸力，可用于长距离水平和垂直抽吸重型物料。
将灰尘从收集的颗粒与砂砾中分离
自动清灰和筒仓排放

品名	工业高真空吸尘器 710A
安装	室内
清灰方式	反吹风清灰
应用	沙砾, 颗粒物
灰斗容量	67 + 220
胶管长度 (米)	10
过滤面积 (平方米)	3,15
滤芯数量	70
滤芯	NCF 3,15
软管类型	PU12
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m/h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
重量 (公斤)	271
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	63




颗粒物



沙砾




工业高真空吸尘器 710A


[image]	产品名称	产品编号
	710A - NE74, S200.	42171000

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

工业高真空吸尘器 710A

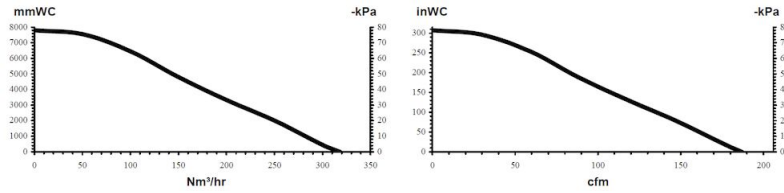

Air powered ejectors pressure / flow diagram

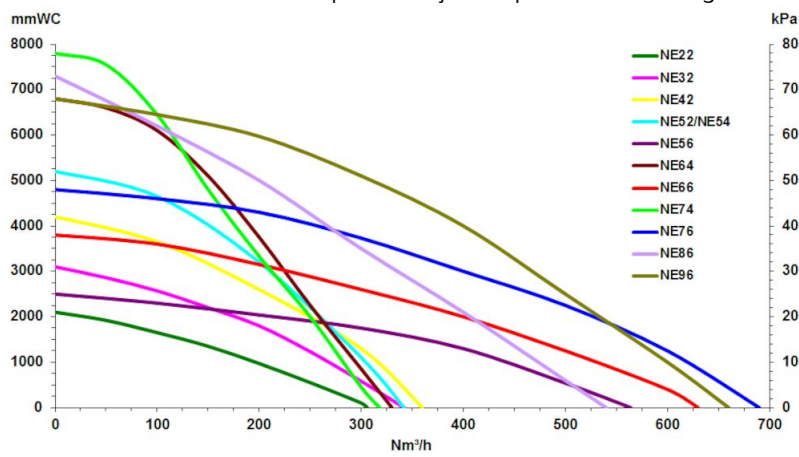

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure