


Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer

Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer

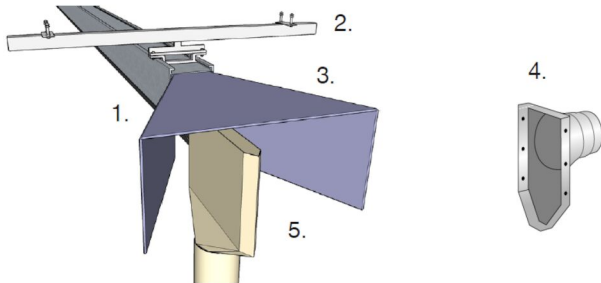

- 1. ALU 250 Rail
- 2. Sliding suspension
- 3. Funnel
- 4. Connection kit to duct system
- 5. Stack adaptor

Et fuldautomatisk system til udsugning af udstødningsgas fra køretøjer med lodretstående udstødningsrør. Enten bakker køretøjet ind i garagen eller kører igennem. Udsugningsenheden er designet som en systemskinne med en fordybning i en eller begge ender. Fordybningen styrer en adapter, som monteres på udstødningsrøret, ind i skinnen. Glideophænget sørger automatisk for at placere skinnen til siden.














Kapacitet - 1 køretøj per system
 Udkørselshastighed op til 10 km/h (5 mph)
 Til eksisterende eller nye brandstationer
 Til køretøjer som bakker ind eller kører igennem

- Kapacitet: 1 køretøj per system
- Normal udkørselshastighed op til 10 km/h, 5 mph
- Til eksisterende eller nye brandstationer
- For bak-ind eller gennemkørsel
- Option automatisk start/stop:
 - Praktisk styring af ventilator start/stop
 - Sikker kontrol af luftkvaliteten (ventilationen starter automatisk når køretøjets motor starter)
 - Simpel programmering
 - Godkendt til radioudstyr iht. EU direktiver, FCC (USA) og IC (Canada)

Produkt navn	Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer
--------------	--



Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer

Billede	Beskrivelse	Model
	Connection piece ALU150 kit	20373413
	Connection piece ALU250 kit	20373414
	Sliding suspension kit (one for every 2,5m needed)	20815264
	Funnel inlet/outlet kit ALU 250	20816164
	Funnel ALU 250	20815364
	End connection ALU150 w hose Ø200/0,66m	20816264
	End connection ALU 250 w hose Ø200/0,9m	20815464
	Top connection	20815564
	Stack adaptor 5"/125 mm	20815664
	Stack adaptor 150mm/6"	20815764
	Stack adaptor 7"/175 mm	20815864
	Rubber strip for 10m rail (2 x 10m strip)	20373427
	Rubber strip for 15m rail (2 x 15m strip)	20373429
	Rubber strip for 20m rail (2 x 20m strip)	20373431

Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer

	Tilbehør	Artikelnummer
	Radiosender GHz	20376723
	Radiomodtager GHz	20376724
	Håndholdt radiosender GHz	20376725
	ALU 150, length = 2,5 m	20900510*
	ALU 150, length = 5,0 m	20900610*
	ALU 150, length = 7,5 m	20900710*
	ALU 150, length = 10,0 m	20900810*
	ALU 150, length = 12,5 m	20900910*
	ALU 150, length = 15,0 m	20901010*
	ALU 150, length = 17,5 m	20901110*
	ALU 150, length = 20,0 m	20901210*
	ALU 150, length = 22,5 m	20901310*
	ALU 150, length = 25,0 m	20901410*
	ALU 150, length = 27,5 m	20901510*
	ALU 150, length = 30,0 m	20901610*
	ALU 150, length = 35,0 m	20901710*
	ALU 150, length = 40,0 m	20901810*
	ALU 150, length = 45,0 m	20901910*
	ALU 150, length = 50,0 m	20902010*
	ALU 250, length = 2,5 m	20910510**
	ALU 250, length = 5,0 m	20910610**
	ALU 250, length = 7,5 m	20910710**


Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer

Tilbehør	Artikelnummer
ALU 250, length = 10,0 m	20910810**
ALU 250, length = 12,5 m	20910910**
ALU 250, length = 15,0 m	20911010**
ALU 250, length = 17,5 m	20911110**
ALU 250, length = 20,0 m	20911210**
ALU 250, length = 22,5 m	20911310**
ALU 250, length = 25,0 m	20911410**
ALU 250, length = 27,5 m	20911510**
ALU 250, length = 30,0 m	20911610**
ALU 250, length = 35,0 m	20911710**
ALU 250, length = 40,0 m	20911810**
ALU 250, length = 45,0 m	20911910**
ALU 250, length = 50,0 m	20912010**

*Lige skinnesystem ALU 150 inkl. ophængsbeslag til udsugning af udstødningsgas. For længder > 50 m, kontakt din Nederman forhandler.

**Inkl. Ophængskonsol, tryktab ved 2500 m³/h = ca. 30 Pa. For længder > 50 m, kontakt Nederman forhandler.

Lodretstående udsugningssystem til udrykningskøretøjer

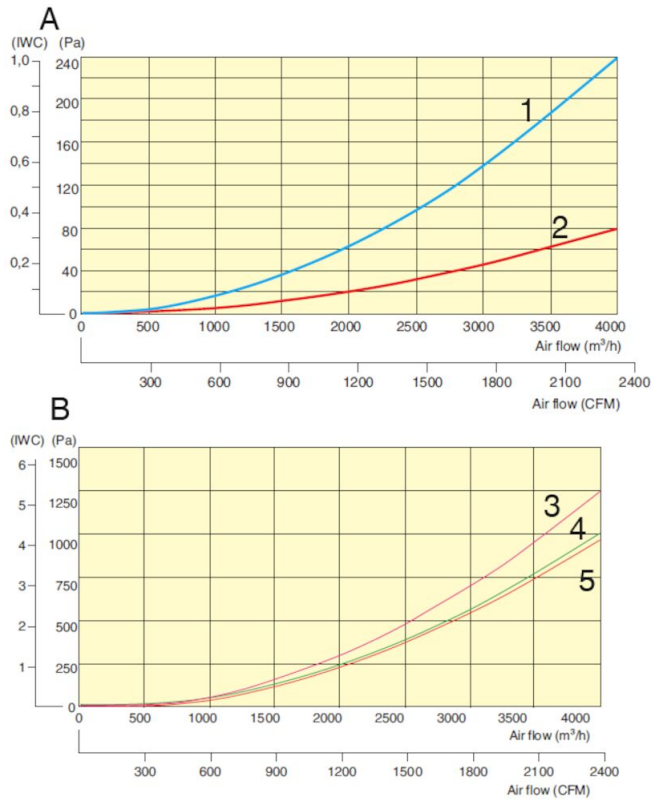

A: Pressure drop rail B: Pressure drop accessories

1. ALU Ø 150 mm, 2. ALU Ø 250 mm, 3. Rail end outlet ALU 250/ Ø250, 4. Top outlet - Ø 250, 5. Rail end outlet ALU 150/ Ø 200