

Rail d'huile usée

Rail d'huile usée flexible avec filtre nettoyable pour une longue durée de vie. Le rail couvert garantit un environnement de travail plus sain et plus sûr dans votre atelier.



Le rail d'huile usée de Nederman est un rail bien blindé qui est préparé pour empêcher les odeurs dans les fosses à graisse. Un entonnoir et des bras facilement réglables évitent le gaspillage. Le rail est monté avec une légère pente le long de la fosse de travail, permettant à l'huile usée de s'écouler automatiquement à l'extrémité du rail, en la stockant temporairement dans un réservoir de 80 litres avec filtre et commande de pompe. L'huile usée peut ensuite être vidangée ou placée dans un réservoir d'huile usée central pompé.

Lorsque le système n'est pas utilisé, le bras peut être positionné à l'écart, le long de la paroi de la fosse, grâce au bras pivotant et au bac de récupération réglable en hauteur. Le rail peut être équipé d'un ou plusieurs chariots / unités de bras.

Température d'huile: max 90 °C

Température ambiante: -10 - + 50 °C "

- Le rail blindé, préparé pour la ventilation, améliore la santé et la sécurité du personnel - évitant les odeurs et les fumées cancérigènes
- La trémie et le bras réglables, à débit élevé, sont flexibles, ergonomiques et faciles à positionner pour éviter le gaspillage, garantissant un environnement de travail plus sûr
- Le bras flexible est facile à ranger pour faire de la place dans la fosse, lorsqu'il n'est pas utilisé
- Le réservoir intermédiaire avec filtre nettoyable garantit une longue durée de vie du filtre et un fonctionnement optimisé de la pompe.


Nom du produit	Rail d'huile usée
Installation	Intérieur
Matériel	Rail en aluminium, réservoir en plastique et bras et bol en acier
Ambient temperature range	-10 to +50 C (14 F to 122 F)
Further technical data	Oil temperature: max 90 °C



Rail d'huile usée

[image]	Nom de la fiche technique	Poids (kg)	[model]
	Glissière huile usagée 2,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583405
	Glissière huile usagée 5,0 m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583406
	Glissière huile usagée 7,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583407
	Glissière huile usagée 10m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583408
	Glissière huile usagée 12,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583409
	Glissière huile usagée 15m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583410
	Glissière huile usagée 17,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583411
	Glissière huile usagée 20m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583412
	Glissière huile usagée 22,5m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583413
	Glissière huile usagée 25m complète	7,5 kg/m (incl brackets)	30583414
	Bac collecteur filtre inclus	11	30583404
	Contrôle pompe complet, huile usagée	1,3	30583403

Rail d'huile usée

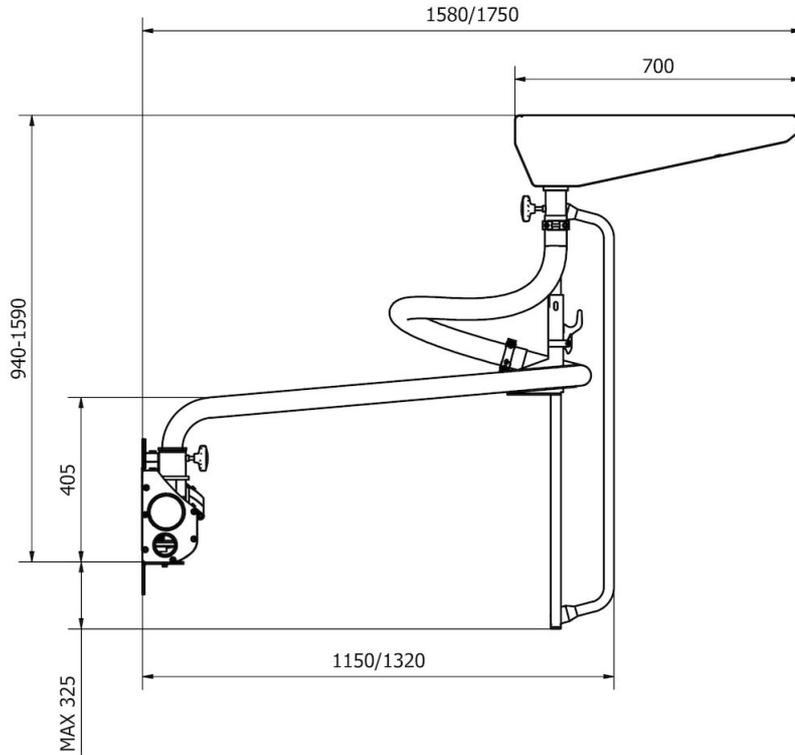

Rail d'huile usée

