


RBU

Když je potřeba vyšší výkon odsávání, když je potřeba odsávat větší a těžší kusy, nebo musí být transportovány dlouhým potrubím.

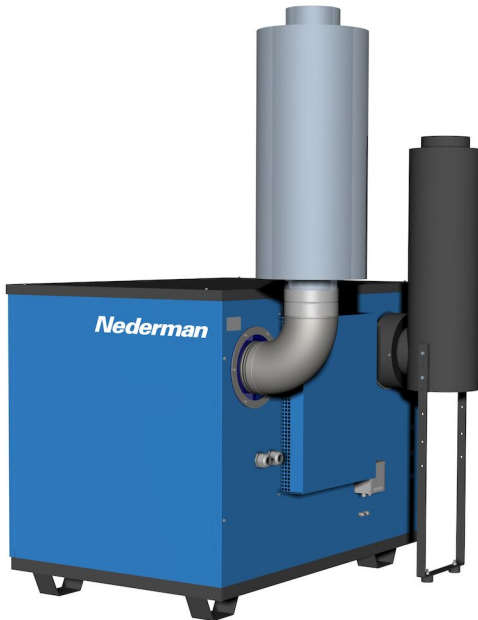

RBU jednotky Nederman pracují nepřetržitě s velmi vysokým sacím výkonem a stálou účinností. Představují ideální zdroj vakua ve větších systémech, kde se vyžaduje silný podtlak pro vyrovnání velkých tlakových ztrát v dlouhých potrubních systémech nebo při použití hadic. Standardně jsou dodávány s tlumiči hluku na sání i výfuku, univerzálním ventilem včetně podtlakového regulačního prvku, pojistným ventilem a ventilem pro zpětný proplach. Aplikace: čištění, odstraňování třísek, broušení, pískování, svařování. Také v systémech, kde je kladen důraz na velkou kapacitu výkonu, tedy dopravu těžkých materiálů nebo pro dlouhé potrubní systémy.

- Výkonná jednotka s Rootsovým čerpadlem poháněným klínovým řemenem
- Různé verze
- Včetně odhlučňovacího krytu
- Používá se, pokud je třeba extra sací výkon

| | |
|----------------------------|--|
| Název produktu | RBU |
| Instalace | Vnější, Vnitřní |
| Míra recyklovatelnosti (%) | 95-97 |
| Further technical data | Stlačený vzduchu - čistý, suchý, ISO 8573-1 třída 1. Požadovaný tlak vzduchu = 6 - 10 bar. Maximální spotřeba stlačeného vzduchu = 70 N-Litrů/min. |
| Napětí (V) | 400 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Počet fází | 3 |
| Kontrolní napětí (V) | 24 V DC +/-10% |
| Noise level (dB(A)) | 70 |
| Ujasnění technických údajů | Typ motoru - IE3 |



RBU

| Jméno datasheetu | Capacity (max airflow m ³ /h) | Max vaccum (kPa) | Výkon (kW) | [model] |
|-------------------------|--|------------------|------------|-----------|
| RBU 1300 400V 50Hz GII | 1300 | 33 | 22 | 40103702* |
| RBU 1600 400V 50Hz GII | 1600 | 33 | 30 | 40103713* |
| RBU 1600E 400V 50Hz GII | 1600 | 45 | 37 | 40103723* |
| RBU 2100 400V 50Hz GII | 2100 | 33 | 37 | 40103732* |
| RBU 2100E 400V 50Hz GII | 2100 | 45 | 45 | 40103742* |
| RBU 2600 400V 50Hz GII | 2600 | 45 | 55 | 40103753* |

*Typ motoru - IE3

RBU

| [accessory] | | [partno] |
|-------------|-----------------------------|----------|
| | Tlumič LT200 | 40139100 |
| | Koleno spiro BU 200 mm, 90° | 40132540 |

RBU

