


RBU

当更大、更重的颗粒需要处理或需要通过长管道输送时，需要更大的吸力

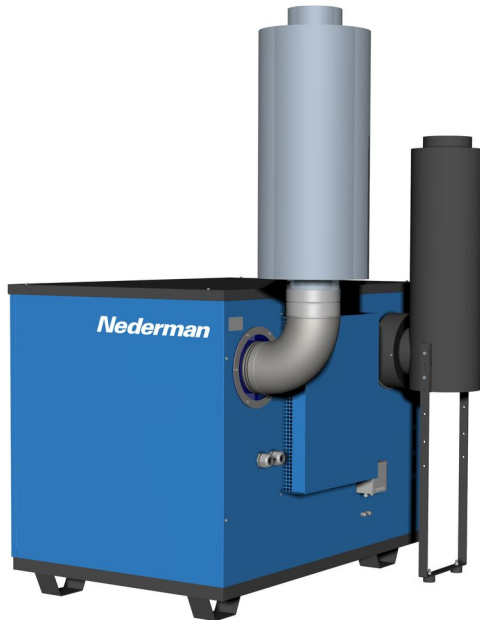

尼的曼RBU装置可保持强大的吸力和始终如一的高效率不间断地运转。这是较大的系统中完美的真空源，需要强大的真空吸尘器来平衡长管道或软管中的大压降。按标准装有真空与排气消音器、通用阀，包括真空调节阀、安全阀和逆止阀。应用领域:清洁、清除切屑、研磨、喷砂、焊接。还需要更多抽排能力的安装，例如重型物料或长管道系统。

带V形皮带罗茨泵的强大装置
不同的型号版本
配备有隔音罩
需要额外的抽排力时使用

品名	RBU
安装	室外, 室内
物料回收 (%)	95-97
Further technical data	Compressed air – Clean dry, ISO 8573-1 class 1. Required air pressure = 6 – 10 bar. Max air consumption intermittent = 70 N-Litres/min.
电压 (V)	400
频率 (Hz)	50
电源相数	3
控制电压 (V)	24 V DC +/-10%
Noise level (dB(A))	70
技术数据声明	Motor type – IE3



RBU

产品名称	Capacity (max airflow m3/h)	Max vacuum (kPa)	功率 (kW)	产品编号
RBU 1300	1300	33	22	40103702*
RBU 1600	1600	33	30	40103713*
RBU 1600E	1600	45	37	40103723*
RBU 2100	2100	33	37	40103732*
RBU 2100E	2100	45	45	40103742*
RBU 2600	2600	45	55	40103753*

*Motor type – IE3

RBU

附件		产品编号
	消音器LT200	40139100
	Bend spiro BU 200mm 90dgr	40132540

RBU

