

FlexFilter

Filtrační jednotka modulární konstrukce.




Odsavač prachu s dvoustupňovou filtrací. Centrální přívod s regulací rychlosti. Plně automatické čištění filtru. Může být snadno vybaven velkou řadou filtračních materiálů, různými sběrnými nádobami, vyprazdňovacími systémy, apod. Standardně je vybaven kruhovými vložkami z polypropylenu.

Název produktu	FlexFilter
Stupeň krytí	IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M
Požadavky na stlačený vzduch	6 - 10 bar (suché vysávání)
Spotřeba stlačeného vzduchu	0,6 NI/čištění puls (celkem 700 NL/min)
Instalace	Vnější, Vnitřní
Materiál	Plech
Metoda čištění filtru	Zpětný vzduchový proplach
Použití	Prach, Granulát, Drť, Dýmy
Objem sběrné nádoby (l)	70 l (na filtr)
Filtrační plocha (m ²)	12 (na filtr)
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	Single 1600 Single RF 1800 Twin 3200 Twin RF 3600
Pracovní teplota	Teplota okolí -20 až +40 °C (s nemrznoucí směsí ve stlačeném vzduchu) Teplota odsávané vzdušiny max +60 °C
Typ filtru	Vak
Ujasnění technických údajů	S čištěním filtru zpětným průtokem









Granulát Drť Dýmy Prach

FlexFilter


[image]	Jméno datasheetu	Počet filtračních elementů	Materiál filtru	Hmotnost (kg)	[model]
	FlexFilter jednoduchý	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	195	40118600
	FlexFilter jednoduchý RF	1	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	215	40118601*
	FlexFilter jednoduchý s automatickým vyprazdňováním koše a vysokým stojanem	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	302	40118604
	FlexFilter dvojitý	2	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	367	40118605
	FlexFilter dvojitý RF	2	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	375	40118606*
	FlexFilter jednoduchý cyklónový		None	188	40118618

*S čištěním filtru zpětným průtokem


FlexFilter

	[accessory]	[partno]
	Kryt modulu A, standard	40118020
	Horní modul A	40118510
	Filtrační modul - cyklónová vložka	40119751
	Fire alarm complete.	40116540
	TVS200 DA	40117640
	TVS200 NC	40117650
	Kontrolní filtr komplet	40376897
	Kontrolní filtr komplet HEPA	40376898
	Snímač tlakové ztráty 3-15 kPa NC	40375273
	Propojovací potrubí	40117630
	Filtrační modul A, náhradní díl	40119850
	HVCP 37kW Std Insight EU - IoT ready	40124522
	HVCP 45kW Std Insight EU - IoT ready	40124521
	HVCP 45kW Std - IoT upgradeable	40124523
	HVCP 55kW Std - IoT upgradeable	40124526
	HVCP 37kW Std - IoT upgradeable	40124524
	Filtrační modul B, náhradní díl	40119860
	Alarm zaplnění sběrné nádoby BLI 10-40 VDC, komplet	40780710

FlexFilter

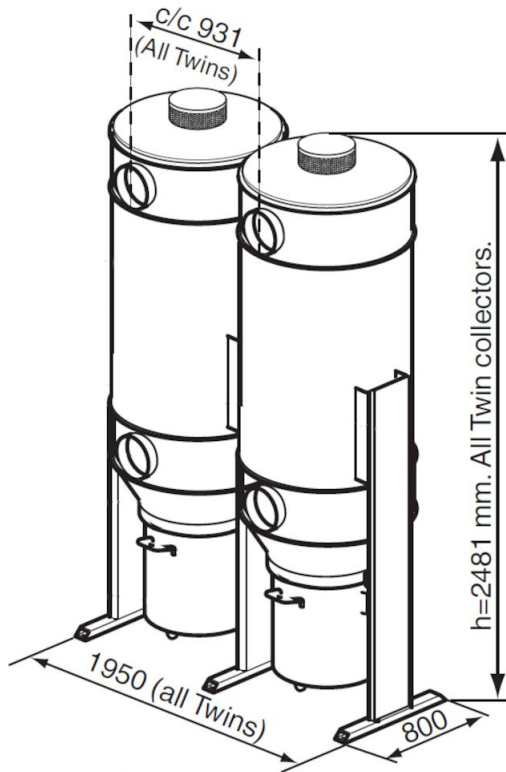

FlexFilter

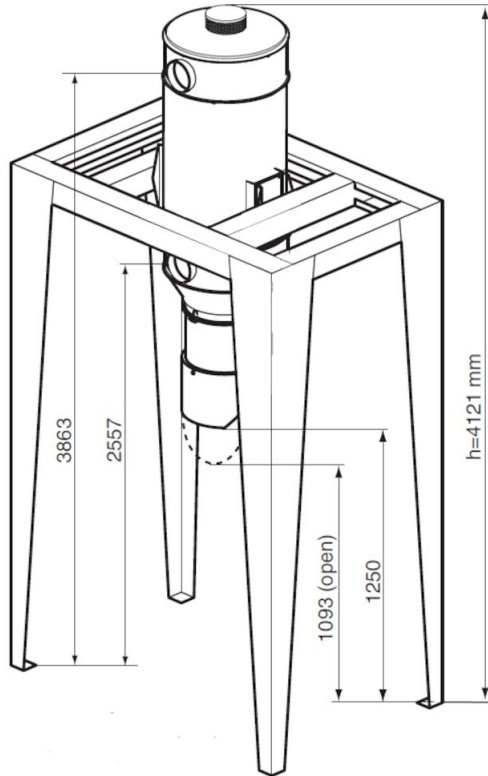

FlexFilter

