

FlexFilter

Coletor de poeiras de desenho modular




Coletor de pó com filtragem de 2 estágios. Entrada central com redutor de velocidade. Limpeza do filtro totalmente automática. Pode ser facilmente equipado com uma grande variedade de materiais filtrantes, baldes de poeira, sistemas de descarga, etc. Equipados com mangas filtrantes circulares de polipropileno na versão standard.

Nome do Produto	FlexFilter
Classe de proteção	IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M
Requisitos de ar comprimido	6 - 10 bar (seco)
Consumo de ar comprimido	0,6 NI/pulso de limpeza (intermitente 700 NL/min)
Instalação	Exterior, Interior
Material	Chapa de aço
Método de limpeza do filtro	Pulso de ar em contra fluxo
Application	Poeira, Granulado, Areia, Fumos
Volume do balde (l)	70 (por filtro)
Área Filtrante (m ²)	12 (por filtro)
Capacidade (máx. caudal m ³ /h)	Single 1600 Single RF 1800 Twin 3200 Twin RF 3600
Operating Temperature	Ar ambiente -20 to +40 Deg. C. (com anti congelante em ar comprimido) Process air max +60 Deg. C.
Tipo de filtro	Filtro de velas
Nota	With reverse flow filter cleaning





FlexFilter


[image]	Descrição	Número de elementos filtrantes	Material Filtrante	Peso (kg)	[model]
	FlexFilter single	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	195	40118600
	FlexFilter single RF	1	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	215	40118601*
	FlexFilter single with automating emptying of bin and high stand	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	302	40118604
	FlexFilter twin	2	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	367	40118605
	FlexFilter twin RF	2	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	375	40118606*
	FlexFilter single Cyclone		None	188	40118618

*With reverse flow filter cleaning


FlexFilter

	[accessory]	[partno]
	Fire alarm complete.	40116540
	HVCP 37kW Standard Insight EU - IoT pronto	40124522
	HVCP 45kW Standard Insight EU - IoT pronto	40124521
	HVCP 45kW Padrão - IoT atualizável	40124523
	HVCP 55 kW padrão - IoT atualizável	40124526
	HVCP 37 kW padrão - IoT atualizável	40124524
	Level Indic. BLI 10-40VDC Compl.	40780710

FlexFilter

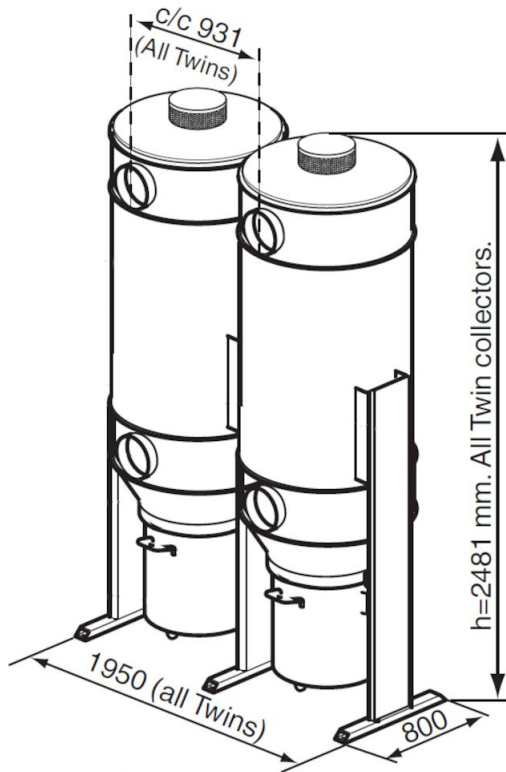

FlexFilter

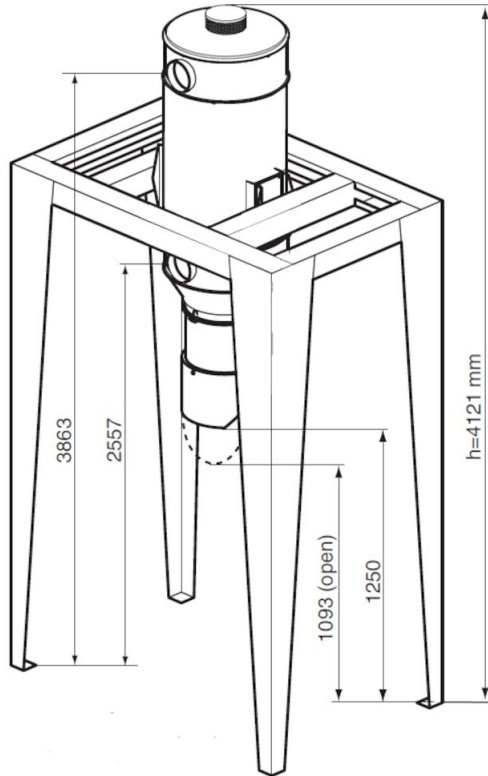

FlexFilter

