

FlexFilter

标准设计的集尘器



集尘器有两级过滤。中央入口有减速器。全自动过滤器清洗。可以很容易配备各种过滤材料、工具箱、清空系统等。按标准配有聚丙烯圆形袋。

品名	FlexFilter
保护等级	IP65 (cleaning valve) Painting: ISO 12944, class C2M
压缩空气需求	6 – 10 bar (干式)
压缩空气消耗量	0,6 NL/清洁脉冲 (间歇700 NL/min)
安装	室外, 室内
材料	金属板
清灰方式	反吹风清灰
应用	粉尘, 颗粒物, 沙砾, 烟气
灰斗容量	70 (per filter)
过滤面积 (平方米)	12 (per filter)
性能 (最大风量m ³ /h)	Single 1600 Single RF 1800 Twin 3200 Twin RF 3600
工作温度	Ambient air -20 to +40 Deg. C. (with anti freeze in compressed air) Process air max +60 Deg. C.
除尘器类型	滤袋
技术数据声明	配反向气流过滤器清洁



FlexFilter


[image]	产品名称	滤芯数量	滤芯	重量 (公斤)	产品编号
	FlexFilter 单筒	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	184	40118600
	FlexFilter 单筒 RF	1	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	218	40118601*
	FlexFilter 单筒, 自动清空灰箱, 高支架	1	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	305	40118604
	FlexFilter 双筒	2	Polypropylene (Standard) Class M according to EN 60335-2-69	344	40118605
	FlexFilter 双筒 RF	2	PTFE Class M according to EN 60335-2-69	399	40118606*
	FlexFilter 单筒, 旋风器		None	188	40118618

*配反向气流过滤器清洁


FlexFilter

	附件	产品编号
	标准外壳模块 A	40118020
	顶部模块 A	40118510
	过滤器模块旋风器插件	40119751
	过滤器, 带火警警报	40116540
	TVS200 DA	40117640
	TVS200 NC	40117650
	控制滤芯	40376897
	Control Filter cpl HEPA	40376898
	压差开关 3-15 kPa	40375273
	连接管	40117630
	过滤袋, 备件	40119850
	HVCP 37kW Std Insight EU – IoT ready	40124522
	HVCP 45kW Std Insight EU – IoT ready	40124521
	HVCP 45kW Std – IoT upgradeable	40124523
	HVCP 55kW Std – IoT upgradeable	40124526
	HVCP 37kW Std – IoT upgradeable	40124524
	过滤袋, PTFE 备件	40119860
	灰桶指示器, BLI 10-40V DC	40780710

FlexFilter

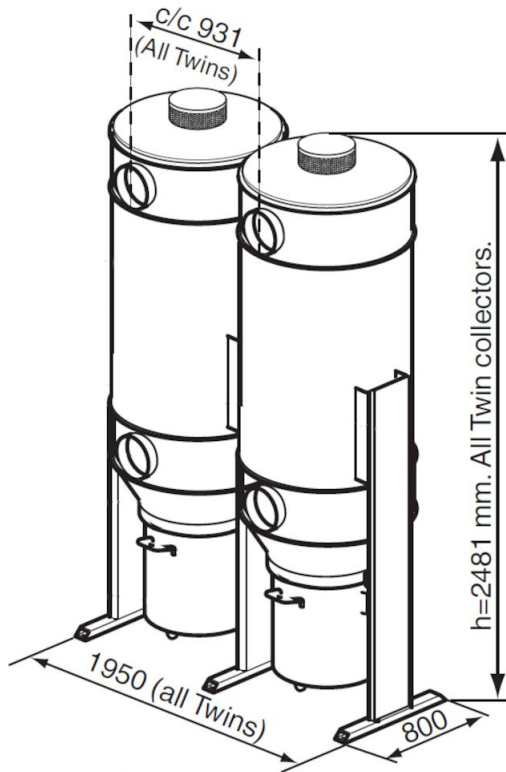

FlexFilter

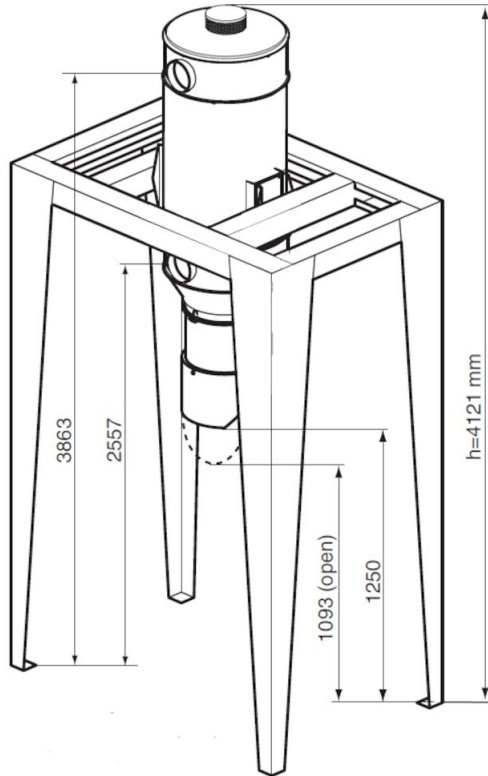

FlexFilter

