


## OSF 5x2000 SM

FibreDrain® фильтр масляного дыма для непрерывной эксплуатации



Nederman OSF фильтры масляного дыма предназначены для обработки больших объемов дыма от чистого масла во время круглосуточной работы. Они разработаны с фокусом на высокую эффективность фильтрации и низкие затраты в эксплуатации.

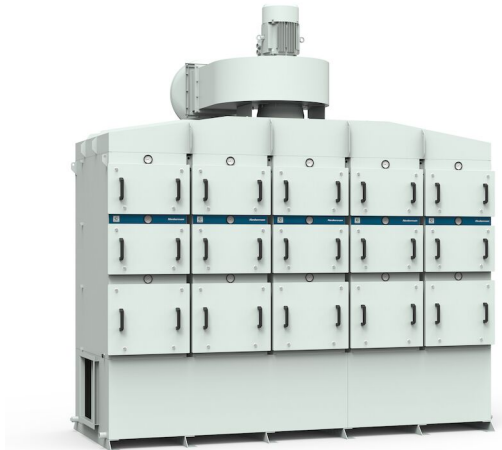

Nederman OSF 5x2000 имеет стандартные три ступени фильтрации, где первые две состоят из фильтровальных кассет с технологией Nederman FibreDrain®. Nederman предлагает широкий модельный ряд фильтров которые подходят для различных условий применения. Третья ступень состоит из HEPA фильтра класса H13 с эффективностью 99,95% для частиц MPPS согласно EN1822. Все корпуса установок Nederman OSF подготовлены для использования предварительного фильтра твердых частиц. OSF 5x2000 имеет встроенный сверху радиальный вентилятор.

- Three filter stages, optional pre-filter
- Gauges for reading of pressure drop over each filter stage
- Drain: 4 off 1 1/2"
- Non-vibration fan suspension system

Наименование товара	OSF 5x2000 SM
Стандарт	2009/125/EC
Объем (для перевозки) (м³)	23.5
Уровень шума (дБ(А))	<70 dB(A) @1,5 m from service side with optional fan enclosure and silencer
Класс защиты	IP55
Эффективность фильтрации (%)	99,95
Установка	Снаружи помещения
Материал	Sheet metal, painted both in- and outside.
Метод очистки фильтра	[Draining]
Рабочее давление (кПа)	Max 4600 Pa
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	10000
Рабочая температура	60 deg C (limited by filter)
Напряжение (В)	400/690
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Количество фильтроэлементов	30
Сила тока (А)	26/15,1
Цвет	NCS-S 1005 B20G
Вес (кг)	4270
Мощность (кВт)	15
Пояснение к техническим данным	Plus 10 optional filter element.
















## OSF 5x2000 SM

[image]	Название листа технических данных	[model]
	OSF 5x2000, Inlet flange 500x500mm left. Drain 4 x 1 1/2" Female.	12401147*
	OSF 5x2000, Inlet flange 500x500mm right. Drain 4 x 1 1/2" Female.	12401148*

\*Plus 10 optional filter element.

## OSF 5x2000 SM

	[accessory]	[partno]
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 5m, including controller	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	Optional FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 mm.	12400039
	FibreDrain Filter 1 OSF; 600x600x292 mm	12400006
	FibreDrain Filter 2 OSF; 600x600x292 mm	12400007
	HEPA DCM H13 610x610x292 mm	12400012
	Inlet adapter OSF 5x2000	12401162
	Extension structure OSF 5x2000	12401167
	Fan enclosure 2 filters in depth	12401109
	Silencer 90° Ø 630 mm	12401159
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	OSF/OMF Instruction manual for mounting system for electric components	12401342
	OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components	12401341

\*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level

\*\*Drain connection must be elevated min 420mm from container support level


# OSF 5x2000 SM

OSF 5x2000 assembly of options:




# OSF 5x2000 SM

OSF 5x2000 complete with options:

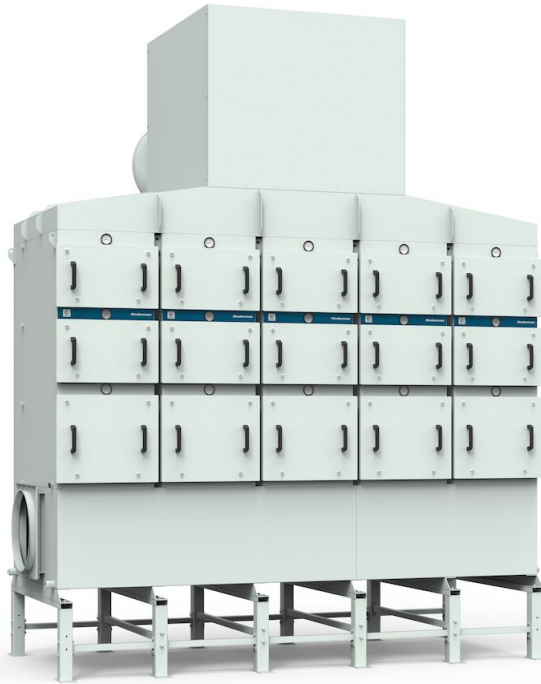


# OSF 5x2000 SM

OSF 5x2000 with inlet from left side:

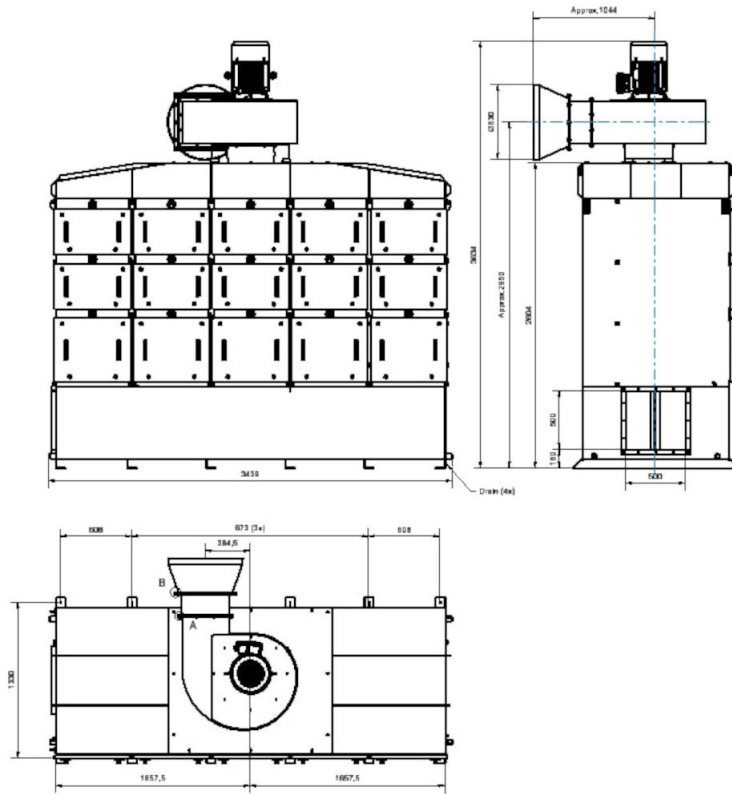


# OSF 5x2000 SM

OSF 5x2000 with inlet from right side:

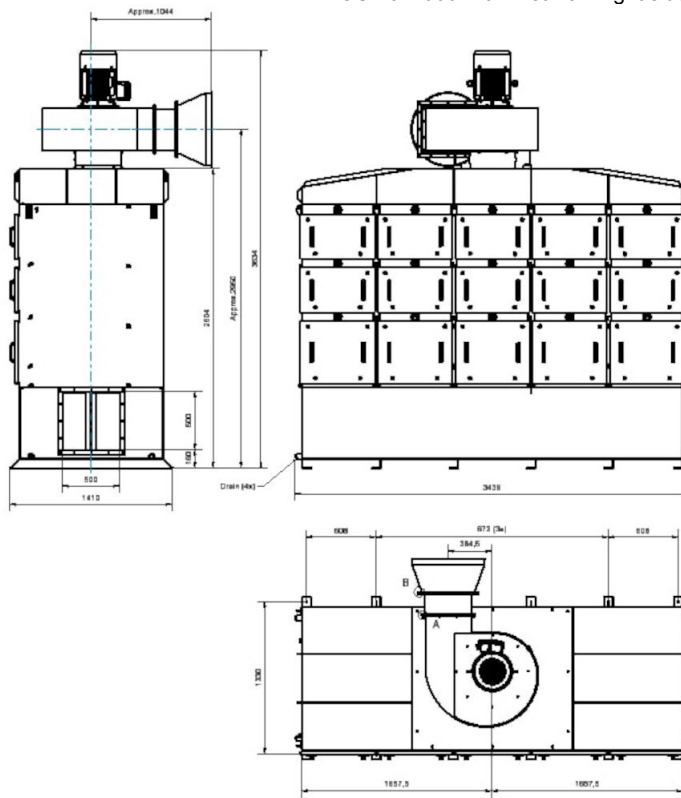


## OSF 5x2000 SM

Dimension Inlet adapter OSF5x2000,  
accessory 12401162:

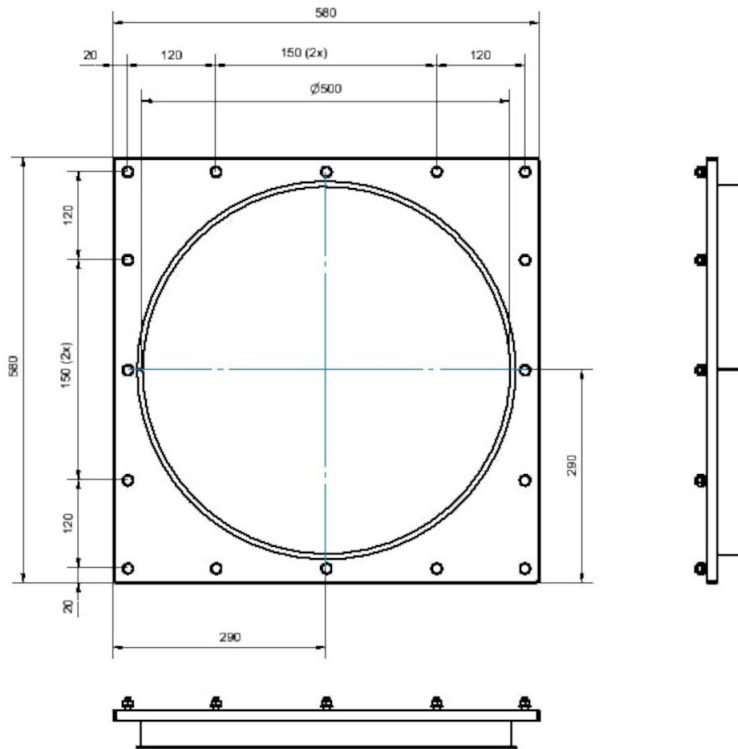

Dimension Extensions Structure OMF2x6000,  
accessory 12401167:

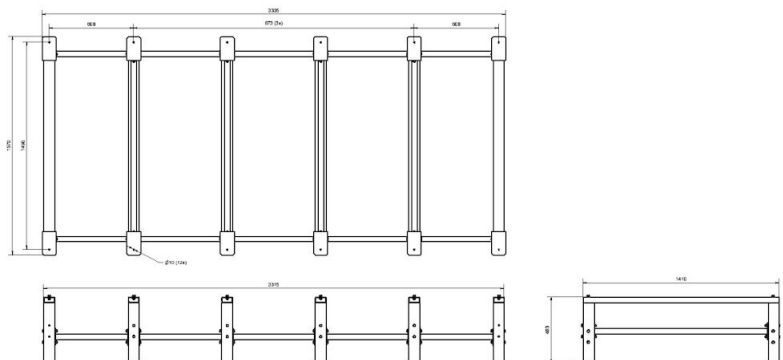



## OSF 5x2000 SM

Dimension Fan Enclosure\_OSF2x2000\_3x2000\_4x2000\_5x2000\_OMF2x4000\_4x4000,  
accessory 12401109:

