

Aspirador industrial 105 A EX

ATEX approved air driven industrial vacuum cleaner
for explosive dust collection



Aspirador industrial alimentado a ar comprimido com certificação ATEX, equipamento de sucção leve para a limpeza de pisos, paredes, vigas e máquinas. Aspirador industrial muito robusto adequado para lidar com poeiras potencialmente explosivas em indústrias como as de compósitos e química.





Equipamento com aprovação ATEX: EX II 2 GD c IIC 60 ° C (T6)

- Saco de poeiras descartável
- Aprovação ATEX

Produto	Aspirador industrial 105 A EX
Número de elementos filtrantes	1
Peso (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



Aspirador industrial 105 A EX

Imagem	Descrição	Tipo de filtro	Material Filtrante	Tipo de mangueira ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Índice de ruído (dB(A))	Vácuo máx. (kPa)	Modelo
	105A EX - NE22, S50	Filtro de cassete	Paper	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	42210500*
	105A EX - NE32, S50 e bóia	Filtro de velas	Polyester-Teflon	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42210529*
	105A EX - NE52, S50, com bóia	Filtro de velas	Polyester-Teflon	PVC	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42210534**
	105A EX-NE22, S50, com bóia	Filtro de velas	Polyester-Teflon	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	42210536***

*With cleaning set, brush, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)


**With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C (T6)

***With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

¹ See table below

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PEC	Para aplicações de limpeza Máximo vácuo 50 kPa Condutividade < 10 ⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				
PVC	Máximo vácuo 84 kPa Raio de curvatura interior 60 mm Reforçado com hélice de aço incorporada	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Aspirador industrial 105 A EX

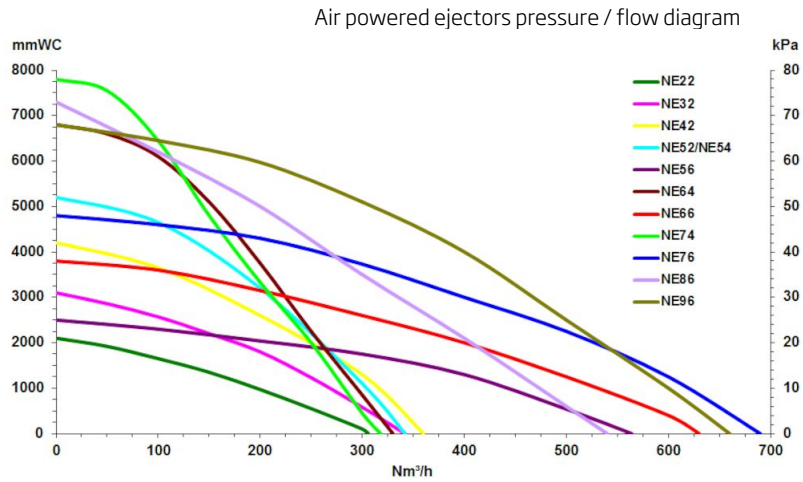

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure