

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A EX

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมสำหรับการเก็บฝุ่นระเบิดได้ รับผ่านการรับรองมาตรฐาน ATEX



"เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ATEX ได้รับการรับรองจาก Air ขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ดูดแสงสำหรับทำความสะอาดพื้นผนังคอนกรีตและเครื่อง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพมากเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่จัดการกับฝุ่นที่อาจจะระเบิดได้เช่น อุตสาหกรรมคอมโพสิตและอุตสาหกรรมเคมี





อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก ATEX: EX II 2GD c IIC 60 ° C (T6) "

- ถังเก็บฝุ่นแบบใช้แล้วทิ้ง
- ได้รับการอนุมัติจาก ATEX

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A EX
Number of filter elements	1
Weight (kg)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A EX

รูปภาพ	Description	Filter type	Filter material	Type of hose <sup>1</sup>	Compressed air requirement	Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
	105A EX - NE22, S50	ไส้กรองแบบดลับ	Paper	PE/C	1,0 Nm3/min	306	73,1	-21	42210500*
	105A EX - NE32, S50 and float ball	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก	Polyester-Teflon	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74.0	-31	42210529*
	105A EX - NE52, S50, with float ball	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก	Polyester-Teflon	PVC	3,0 Nm3/min	342	75,5	-52	42210534***
	105A EX-NE22, S50, with floatball	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก	Polyester-Teflon	PE/C	1,0 Nm3/min	306	73,1	-21	42210536***

\*With cleaning set, brush, toothed and conical nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)


\*\*With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

\*\*\*With cleaning set, scraping tool, conical and toothed nozzle. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60°C (T6)

<sup>1</sup> See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด เม็กซ์ 50 กิโลปาสกาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				
PVC	สูญญากาศเม็กซ์ 84 กิโลปาสกาล ภายในรัศมีตัด 60mm. เสริมด้วยเหล็กกลียวงตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 105 A EX

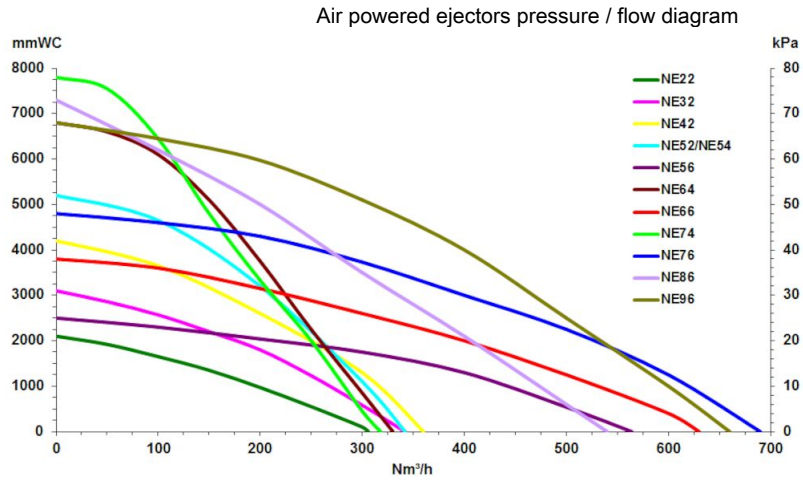

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure