

105 A

Промышленный пылесос с пневматическим воздушным приводом и легким уборочным оборудованием для очистки полов, стен, балок и тому подобного.



Промышленный пылесос с пневматическим приводом и всасывающим оборудованием для очистки полов, стен, балок и т. п. Пылеуловитель представляет собой простую и надежную систему, обладающую пропускной способностью, превосходящей большинство переносных пылесосов на рынке.

Промышленный пылесос поставляется с одноразовым мешком для пыли. Вакуум подходит для обработки композиционных материалов, строительной и строительной промышленности, в промышленности, занимающейся обработкой сухих материалов, таких как порошок, песок и гранулы. Также доступна в сертифицированной по ATEX версии для горючей пыли .

- Простой и надежный сухой вакуум
- Вакуум поставляется с одноразовым мешком для пыли
- Легкое мобильное перемещение

Наименование товара	105 A
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Вес (кг)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



105 A

Название листа технических данных	Количество фильтроэлементов	Фильтрующий материал	Тип шланга ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	[model]
105A - NE22, S50.	1	Paper	PE/C	1,0 Nm ³ /min	306	73,1	-21	42110500*
105A - NE74, S50, Orange. with float ball for wet suction	2	paper+Polyester-teflon	Без	5,3 Nm ³ /min	318	75.0	-78	42110513**
105A - NE32, S50	1	paper	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74	-31	42110516*

*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

**No accessories


¹ See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10 ⁶ Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

105 A

	[accessory]	[partno]
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008

105 A

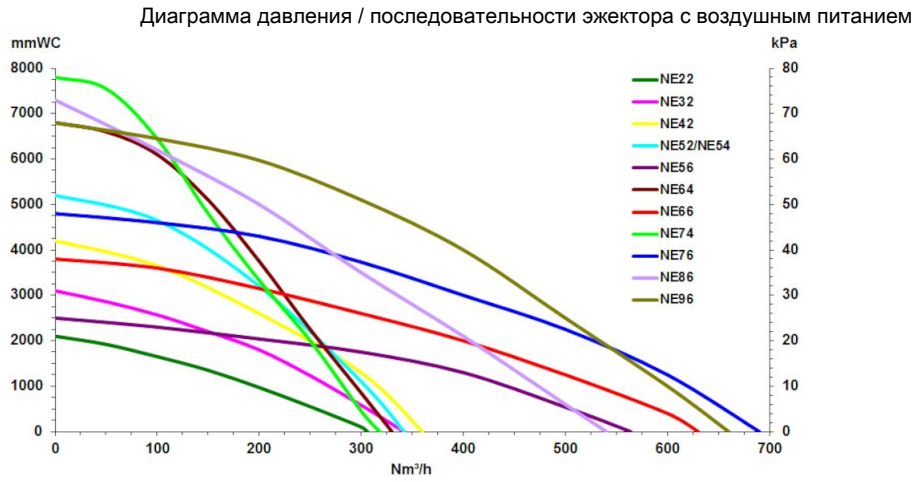

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар