

105 A

带小吸力设备的用于清洁地板、墙、梁等处的气动或气动干式真空吸尘器。



带小吸力设备的用于清洁地板、墙、梁等处的气动或气动工业用干式真空吸尘器。集尘器是一个简单、强大的系统，作业能力优于市场上大多数便携式真空吸尘器。

工业真空吸尘器带有一次性集尘袋。真空吸尘器适用于复合材料处理工业、建筑业、处理干料如粉、沙砾和颗粒的一般工业。也可用于针对可燃粉尘的ATEX认证的型号。

工业真空吸尘器带有一次性集尘袋。真空吸尘器适用于复合材料处理工业、建筑业、处理干料如粉、沙砾和颗粒的一般工业。也可用于针对可燃粉尘的ATEX认证的型号。

简单强大的干式真空吸尘器
真空吸尘器配有一次性集尘袋
易进行移动装卸

品名	105 A
除尘器类型	滤筒式过滤器
重量 (公斤)	67
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



105 A

产品名称	滤芯数量	滤芯	软管类型	Compressed air requirement	Max airflow (m/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	产品编号
105A – NE22, S50.	1	纸质	PE/C	1,0 Nm3/min	306	73,1	–21	42110500*
105A – NE74, S50, Orange. with float ball for wet suction	2	paper+Polyester –teflon		5,3 Nm3/min	318	75.0	–78	42110513**
105A – NE32, S50	1	纸质	PE/C	1,6 Nm3/min	342	74	–31	42110516*

*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

**No accessories


See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 < 10 ⁻⁶ 欧姆	–40 Deg. C. – +60 Deg. C.				

105 A

附件		产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

105 A

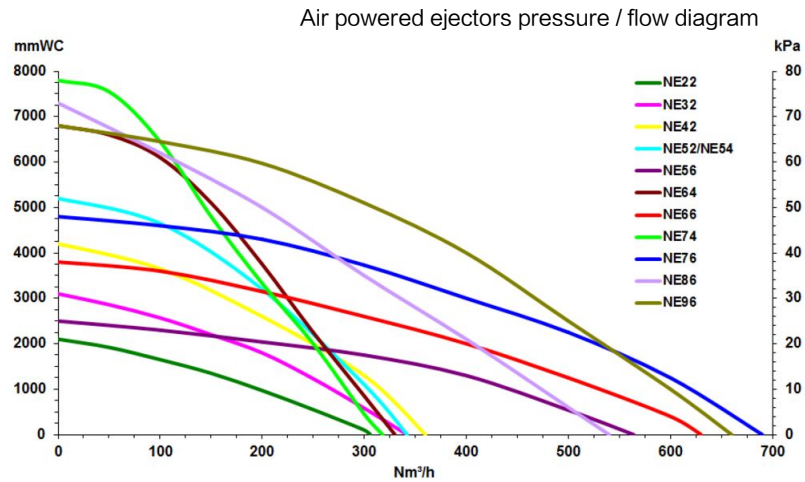

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure