

106 A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 32 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Bottom discharge optional

Наименование товара	106 A
Тип фильтра	Рукавный фильтр
Количество фильтроэлементов	1
Фильтрующий материал	Polyester-teflon
Тип шланга	PVC
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vacuum (kPa)	-31
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Пояснение к техническим данным	With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle






106 A

Название листа технических данных	[model]
106A - NE32, S50 with float ball for wet suction	42110600*


*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PVC	Макс. разрежение 84 кПа Внутренний радиус сгиба 60 мм Усиление уплотненной стальной пружиной	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

106 A

	[accessory]	[partno]
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Электрическое управление таймером для эжектора NE 86-96 без блока управления. Крепится к соединению сжатого воздуха. (Время всасывания: 0 - 15 мин, Время разряда: 0-15 сек)	43222008

106 A

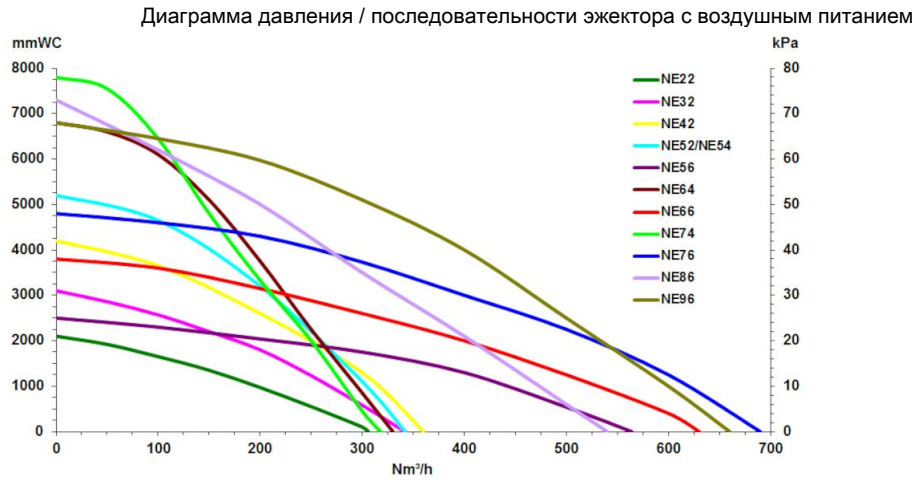

Воздушно-вытяжные выталкиватели

Все данные о производительности основаны на давлении подачи 7 бар