

112A

Leichter Industriesauger für Fette und Schlamm



Hochleistungs Nasssauger für zähflüssige Medien geeignet. Mit Abfallbeutel. Auf fahrbarem Wagen einsatzbereit montiert. Inkl. Reinigungsausrüstung.

- Einfacher und robuster Saugkopf
- Nassabsaugung
- Hohe Saugleistung
- Einfache Handhabung

Produktname	112A
Filtertyp	Filterkerze
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Polyester-Teflon
Druckluftbedarf	5,3 Nm ³ /min
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	318
Geräuschpegel (dB(A))	75.0
Max. Vakuum	-78
Erklärung zu technischen Daten	Mit Bürste und konischer Düse



112A

Bild	Beschreibung	Schlauchtyp ¹	Schlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser	Modell
	Industriesauger 112A - NE74, S50 Schmiereinheit	PVC	7,5	51	42111202*
	Industriesauger 112A - NE74, S50 Schmiereinheit	PU12	5	38	42111203*

*Mit Bürste und konischer Düse


¹ See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PVC	Vakuum-Schlauch verstärkt mit eingegossener Stahlwendel; max Unterdruck -84kPa; Biegeradius innen 60mm	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	PUR-Schlauch, transparent mit eingegossener Stahlwendel verstärkt; geeignet für abrasive Materialien	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

112A

Zubehör		Artikelnummer
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

112A

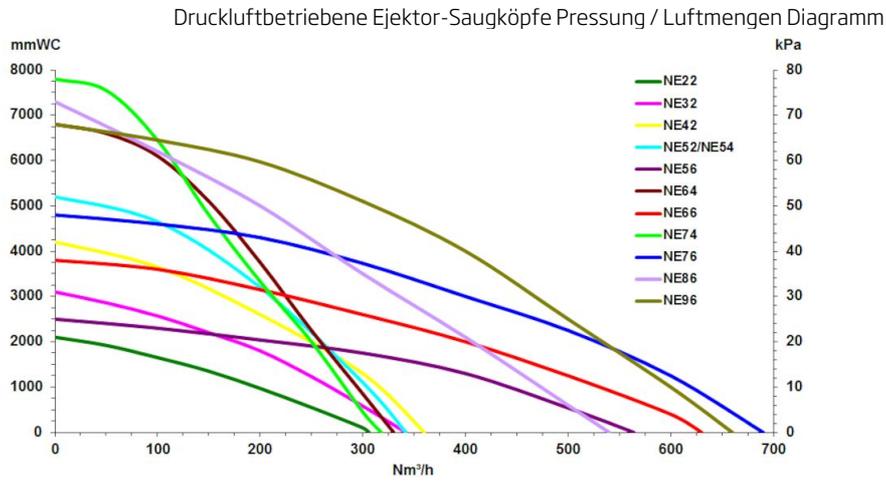

Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf