

112A

Removal of grease and high viscosity material




A high capacity vacuum unit for suction and transportation of grease and other high viscosity material. The material is collected in a plastic bag for easier discharge. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 74 powerhead
- Wet cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling

Nom du produit	112A
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polyester-teflon
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	318
Volume sonore (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Note	Avec brosse et buse conique



112A




[image]	Nom de la fiche technique	Type de tuyau ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
	112A - NE74, S50 unité à graisse	PVC	7,5	51	42111202*
	112A - NE74, S50 unité à graisse	PU12	5	38	42111203*

*Avec brosse et buse conique


¹ See table below

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	Vide max. 84 kPa. Rayon de courbure intérieur 60 mm. Renforcé avec spirale en acier.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Convient pour un matériau abrasif. Polyuréthane transparent. Renforcé avec spirale en acier.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

112A

	[accessory]	[partno]
	Commande Sfor NE 86	43222008
	Commande S for NE 22-76	43220026
	Commande S pour NE 22-76	43220001

112A

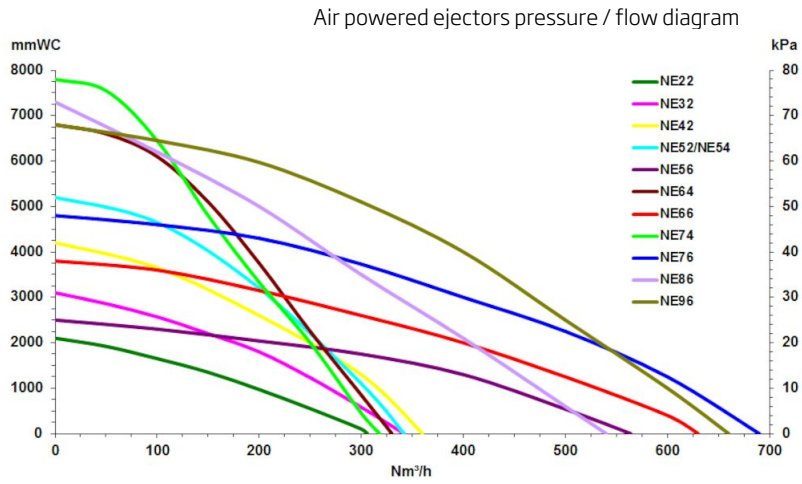

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure