

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

Removal of grease and high viscosity material




A high capacity vacuum unit for suction and transportation of grease and other high viscosity material. The material is collected in a plastic bag for easier discharge. Suction equipment is made for heavy duty work. The container is mounted to the trolley by brackets.

- Comes with NE 74 powerhead
- Wet cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	1
Filter material	Polyester-teflon
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vacuum (kPa)	-78
Note	With brush and conical nozzle



เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

รูปภาพ	Description	Type of hose ¹	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	รุ่น
	112A - NE74, S50 grease unit	PVC	7,5	51	42111202*
	112A - NE74, S50 grease unit	PU12	5	38	42111203*

*With brush and conical nozzle


¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สูญญากาศแม่เหล็ก 84 ลิโปลาซคาล ภายนอกมีดัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนใส่ เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 112A

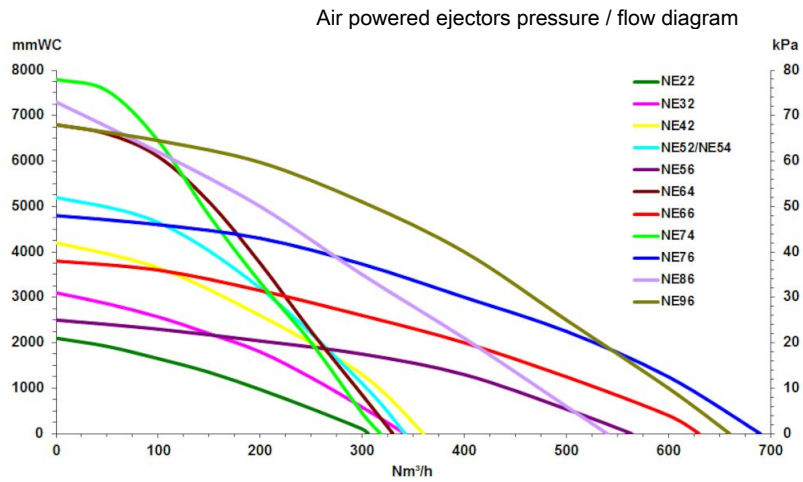

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure