

工业高真空吸尘器 112A

Removal of grease and high viscosity material




该款工业高真空吸尘器用于吸运油脂和其它高粘度物料。过滤后的废料收集在塑料袋中，便于排放。该吸尘器为重载工作而设计。腔体通过托架安装到推车上。

配NE74泵头
湿式清洁
高真空抽吸力强
使用方便

品名	工业高真空吸尘器 112A
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
Compressed air requirement	5,3 Nm ³ /min
Max airflow (m/h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
技术数据声明	With brush and conical nozzle



工业高真空吸尘器 112A

[image]	产品名称	软管类型	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	产品编号
	112A – NE74, S50 grease unit	PVC	7,5	51	42111202*
	112A – NE74, S50 grease unit	PU12	5	38	42111203*

*With brush and conical nozzle


See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

工业高真空吸尘器 112A

附件		产品编号
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

工业高真空吸尘器 112A

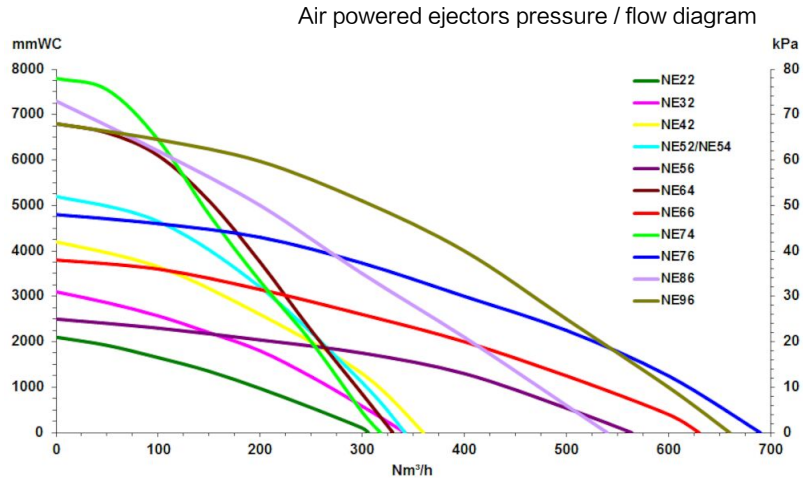

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure