

116A

Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container can be tipped for ease of emptying.

- Comes with NE 52 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Tippable trolley; Bottom discharge optional

Nom du produit	116A
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	
Type de tuyau	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Volume sonore (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Poids (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Note	Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée






116A

Nom de la fiche technique	[model]
116A - NE52, S50.	42111600*
116A - NE52, S50, conteneur av. vanne à bille R2	42111607*


*Avec kit de nettoyage, brosse, buse conique et dentée

Type de tuyau	Caractéristiques du tuyau	Température	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Raccords en bout de tuyau de connexion	Type de connexion sur l'enrouleur, tuyau de distribution	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	Vide max. 84 kPa. Rayon de courbure intérieur 60 mm. Renforcé avec spirale en acier.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

116A

	[accessory]	[partno]
	Commande S pour NE 22-76	43220001
	Commande S for NE 22-76	43220026
	Commande Sfor NE 86	43222008

116A

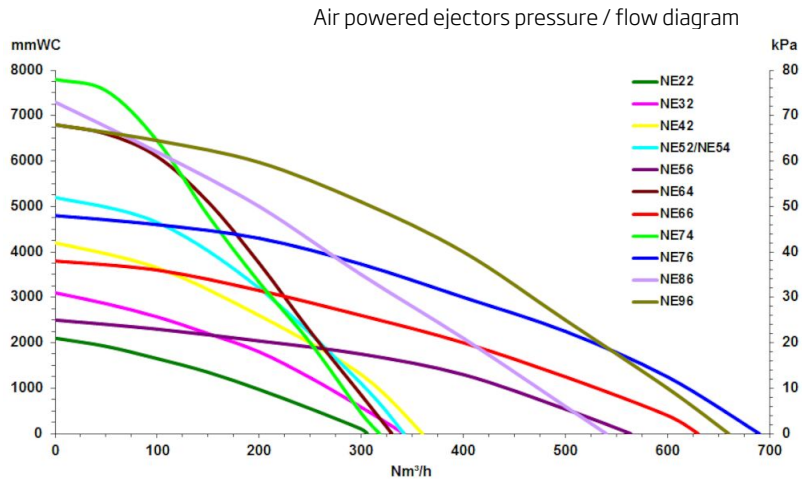

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure