

Odkurzacz przemysłowy 116A

Odkurzacz przemysłowy 116A



Wysokowydajna jednostka podciśnieniowa do zasysania i transportu różnych niepalnych cieczy, takich jak olej, chemikalia, błoto, ciecze chłodzące i woda, a także wióry metalowe, piasek i inne granulaty. Ten model odkurzacza przemysłowego w wersji standardowej może zapełnić zbiornik cieczą w ciągu minuty lub dwóch. To rozwiązanie zasysające jest przeznaczone do pracy przy dużych obciążeniach. Zbiornik można przechylać w celu ułatwienia opróżnienia.

- W zestawie z głowicą NE 52
- Czyszczenie na mokro i sucho
- Wydajność odkurzania
- Łatwa obsługa
- Wózek wywrotny; Opcjonalnie wyładunek dolny

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 116A
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	
Rodzaj węża	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
Waga (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Wyjaśnienie do danych technicznych	With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle






Odkurzacz przemysłowy 116A

Nazwa na karcie charakterystyki	Model
116A - NE52, S50.	42111600*
116A - NE52, S50, zbiornik z zaworem kulowym R2	42111607*


*With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PVC	Maks. podciśnienie 84 kPa. Promień gięcia 60 mm. Wzmocniony wbudowaną spiralą stalową.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

Odkurzacz przemysłowy 116A

Akcesoria		Nr części
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-	43222008

Odkurzacz przemysłowy 116A

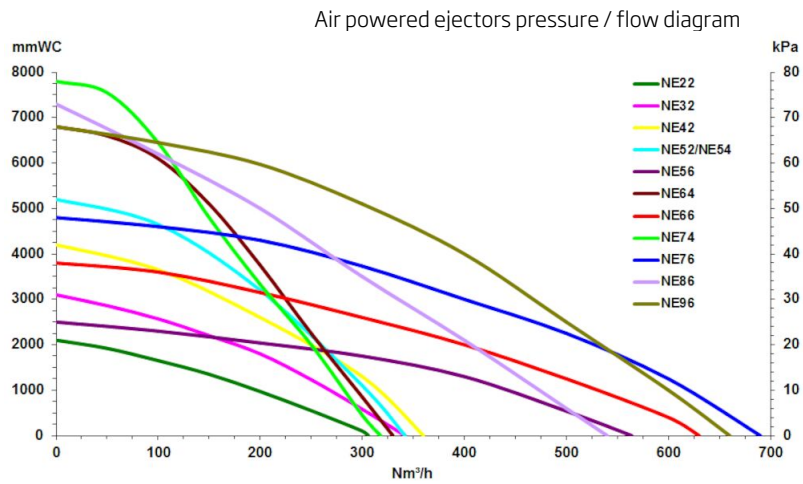

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar