

## 116A

### Industrial vacuum cleaner for removal of non-flammable liquids and granules

---



A high capacity vacuum unit for suction and transportation of various non-flammable liquids like oil, chemicals, mud, cooling liquids and water, as well as metal chips, sand, and other granules. The standard version vacuum unit can fill the container with liquids in a minute or two. Suction equipment is made for heavy duty work. The container can be tipped for ease of emptying.

- Comes with NE 52 powerhead
- Wet & Dry cleaning
- Vacuuming capacity
- Easy handling
- Tippable trolley; Bottom discharge optional

Produkt namn	116A
Typ av filter	Påsfiler
Antal filter	1
Filtermaterial	
Slangtyp	PVC
Tryckluftsbehov	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	342
Ljudnivå (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vikt (kg)	51
Slanglängd (m)	7,5
Slangdimension (mm)	51
Observera	Med städutrustning, borste, koniskt och tandat munstycke.






## 116A

Beskrivning	Model
116A - NE52, S50.	42111600*
116A - NE52, S50, container med kulventil R2	42111607*


\*Med städutrustning, borste, koniskt och tandat munstycke.

Slangtyp	Specifikation	Temperatur område, °C	Slangkoppling, fri ände distributionsslang	Slangkoppling, fri ände anslutningsslang	Slanganslutning på upprullare, distributionsslang	Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang
PVC	Max vacuum 84 kPA Inre krökningsradie 60 mm Förstärkt med helinbäddad stålspiral	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

# 116A

Tillbehör		Artikelnummer
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220001
	Kontrollsystem för NE 22-76	43220026
	Kontrollsystem för NE86-96	43222008

## 116A

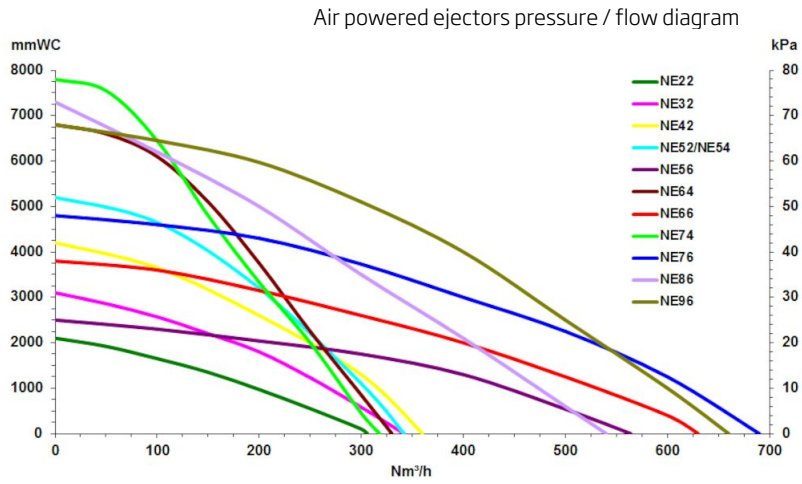

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure