

139A

Excelentní vysoce výkony průmyslový vysavač určená pro dopravu materiálů na větší vzdálenosti.



Vzduchem poháněný vysavač 139A pro mokré vysávání je průmyslový vysavač pro těžký průmysl, zvláště vhodný pro odsávání kapalin. Díky vysokému podtlaku umožňuje dopravu materiálu na dlouhé vertikální i horizontální vzdálenosti. Vysavač je vhodný pro různé čištění a odsávání kapalin v těžkém průmyslu.

- Bez pohyblivých částí
- Dlouhá životnost
- Vhodný i pro těžké podmínky

Název produktu	139A
Použití	Tekutina, Granulát, Dř
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester (omyvatelná)
Typ hadice	PVC
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	S čisticí soupravou, hubicí, škrabákem a kuželovou tryskou



Granulát



Dř



Tekutina




139A

Jméno datasheetu	[model]
139A - NE52, S50, kontejner bez vstupu	42113900*

*S čistící soupravou, hubicí, škrabákem a kuželovou tryskou

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PVC	Max podtlak 84 kPa Vnitřní poloměr ohybu 60mm Vyztuženo vloženou ocelovou spirálou	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

139A

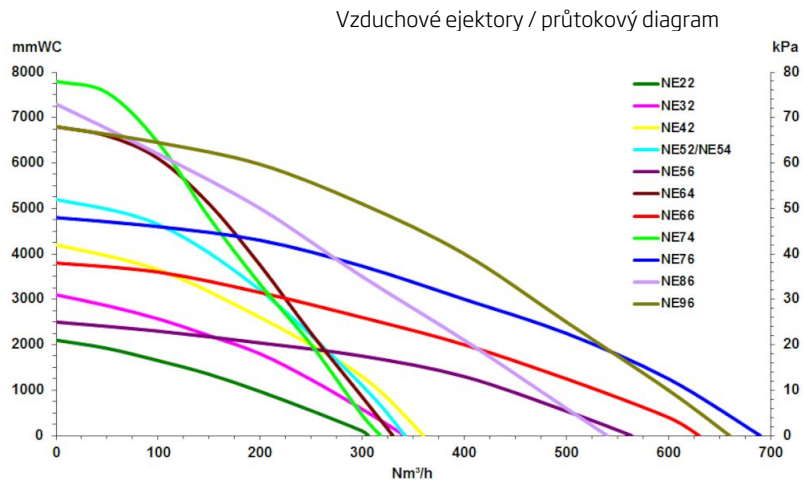

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů