

405A

Kraftig luftdrevnen vakuumenhet med dobbelt beholder.




Dobbelt beholdersystem, utviklet for fjerning av industrielt avfall. Denne kraftige støvsugeren er utstyrt med en silo og filterbeholder for fjerning av industrielt avfall. Spesielle svingbare låsehjul er dimensjonert for å øke mobiliteten og gjøre håndteringen av tunge laster lett. Siloen er utformet slik at det innsamlede materialet slipper over rister eller renner for sentral innsamling av materialer. Enheten kan styres med en justerbar motveiktsventil og holder for utslipp i poser. Modellen har spor for gaffeltruckhåndtering.

- Silo pre-separator med manuell utløpsventil
- Gaffeltruckhåndtering.
- Solid trallesystem med store hjul for ujevnt underlag.

Produktnavn	405A
Filtertype	Kassetfilter
Antall filterelementer	1
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Vekt (kg)	119
Hose diameter (mm)	51
Avklaring av teknisk informasjon	






405A

Bilde	Navn på datablad	Slangetype ¹	Hose length (m)	Model
	405A -NES2 med gulvrenjøringsutstyr	PVC	7,5	42140500
	405A -NES2 med slipeplate	PU12	2	42140521


¹ See table below

Slangetype	Spesifikasjon	Temperaturområde (°C)	Endekobling, distribusjonsslange	Endekobling, innløpsslange	Slangetilkobling på trommel, distribusjonsslange	Slangetilkobling på trommel, innløpsslange
PVC	Maks vakuum -84kPa. Indre bøyeradius 60mm. Forsterket med innstøpt stålspiral.	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	Solid slange. Velegnet for slitende materialer. Transparent polyuretan 1,2mm. Forsterket med innstøpt stålspiral.	- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.				

405A

Tilbehør		Artikkelnummer
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

405A

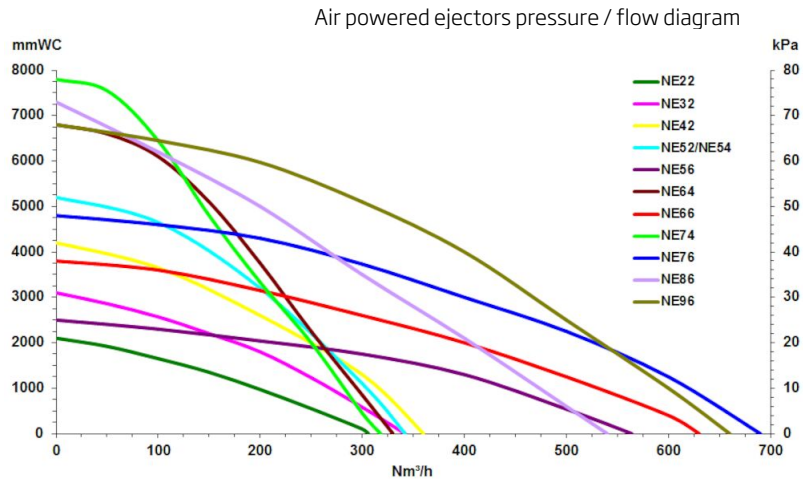

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure