

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

อากาศที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสุญญากาศด้วยตัวบรรจุ



ระบบตัวบรรจุแบบคู่ที่ออกแบบมาสำหรับการกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพนี้มาพร้อมกับถังไซโลและไส้กรองสำหรับการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม

ล้อเลื่อนแบบล้อยึดพิเศษมีขนาดเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและทำให้การจัดการของหนักให้เป็นเรื่องง่าย

ไซโลถูกออกแบบมาให้วัสดุที่เก็บรวบรวมถูกระบายออกจากตะแกรงหรือรางสำหรับเก็บวัสดุส่วนกลาง


ตัวเครื่องสามารถติดตั้งวาล์ววงน้ำหนักได้และมีที่ปล่อยไปสู่อุโมงค์เก็บ รันนี้มีช่องสำหรับเคลื่อนย้ายด้วยรถยก

- ตัวกรองขั้นต้น ไซโลกับวาล์วทางออกด้วยมือ
- ไซ้รถยก (Forklift) ยกได้
- ระบบรถเข็นที่แข็งแรงพร้อมล้อเลื่อนขนาดใหญ่สำหรับพื้นผิวไม่เรียบ

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Number of filter elements	1
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vaccum (kPa)	-52
Weight (kg)	119
Hose diameter (mm)	51
Note	



เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

รูปภาพ	Description	Type of hose ¹	Hose length (m)	รุ่น
	405A -NE52 with floor cleaning equipment	PVC	7,5	42140500
	405A -NE52 with abrasive plate	PU12	2	42140521


¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PVC	สูญญากาศแม็กซ์ 84 กิโลปาสคาล ภายในรีลมีตัด 60mm เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนใส่ เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 405A

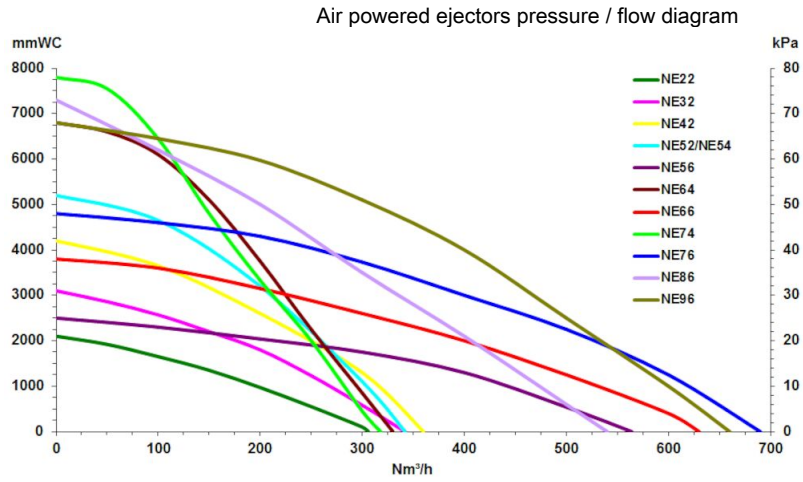

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure