

405A

带双容器的强大气动真空吸尘器。




设计有双容器系统，用于排放工业废水。这一强大的工业真空吸尘器配有筒仓和过滤容器，用于清除工业废料。特制转动、锁轮尺寸经专业设计，更加易于移动，易于大量装卸。筒仓在设计上可将汇集于中心处的物料排放至格子或斜槽。装置可配有可调的平衡重控制阀和容器，将排放物排入袋中。模型包括插槽，用于叉车装卸。

带手动出口阀的筒仓预分离器
叉车装卸
稳固的运载装置系统有大型车轮，以应对不平地面

品名	405A
除尘器类型	滤筒式过滤器
滤芯数量	1
Compressed air requirement	3,0 Nm ³ /min
Max airflow (m/h)	342
Noise level (dB(A))	75,5
Max vacuum (kPa)	-52
重量 (公斤)	119
Hose diameter (mm)	51
技术数据声明	




405A

[image]	产品名称	软管类型	Hose length (m)	产品编号
	405A –NE52 with floor cleaning equipment	PVC	7,5	42140500
	405A –NE52 with abrasive plate	PU12	2	42140521


See table below

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PVC	最大真空度84 kPa, 内弯曲半径60毫米, 钢筋嵌入钢螺旋	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PU12	适用于磨料、透明聚氨酯, 嵌入钢螺旋钢筋	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

405A

附件		产品编号
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE86-96	43222008

405A

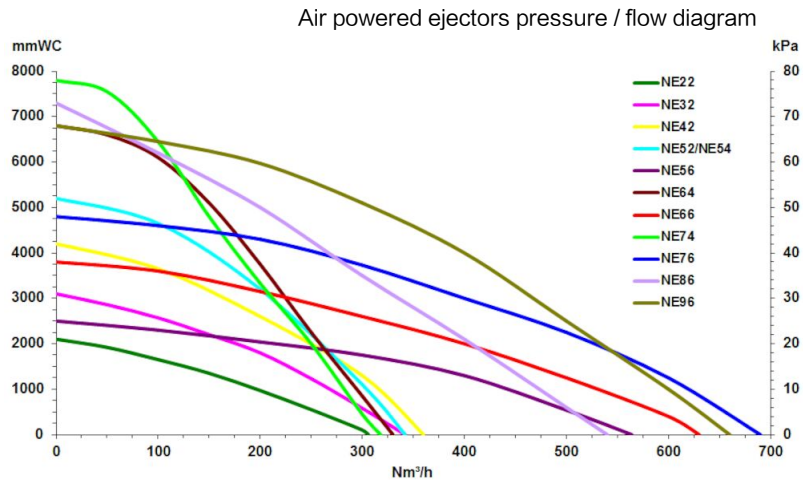

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure