

581A

Kraftfull torr sugare med förseparator för återvinning av material.



Kraftfull och flexibel industrisugare som monterats på vagn, utrustad med en stoft/dammutmatningsenhet på föravskiljarsilon. Det rengjorda stoftet kan tömmas i en hink, matningssystem eller golvtunna. Dammet infångas i NCF-filtret och samlas i det andra stegets silo. Lämplig för användning i blästerhallar för medieåtervinning och rengöring av blästrade skrov och stålkonstruktioner.


- Väldigt högt luftflöde och hög uppsamlingskapacitet
- Truckhantering med hög mobilitet
- Effektivt filter och grit/dammavskiljning

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produkt namn | 581A |
| Installation | Inomhus, Utomhus |
| Metod för filterrensning | Puls jet |
| Applikation | Stoft, Granulat, Grus |
| Slanglängd (m) | 10 |
| Filterarea (m ²) | 3,15 |
| Antal filter | 70 |
| Filtermaterial | NCF |
| Slangtyp | PU12 |
| Tryckluftsbehov | 8,6 Nm ³ /min |
| Max luftflöde (m ³ /h) | 660 |
| Ljudnivå (dB(A)) | 78.0 |
| Max vaccum (kPa) | -48 |
| Vikt (kg) | 290 |
| Slanglängd (m) | 10 |
| Slangdimension (mm) | 76 |
| Observera | Med bulk- och skrapmunstycke, 3,15 m ² filterarea |



Granulat Grus Stoft




581A

| Bild | Beskrivning | Model |
|---|-------------------|-----------|
|  | 581A - NE76, S200 | 42158100* |


*Med bulk- och skrapmunstycke, 3,15 m² filterarea

| Slangtyp | Specifikation | Temperatur område, °C | Slangkoppling, fri ände distributionsslang | Slangkoppling, fri ände anslutningsslang | Slanganslutning på upprullare, distributionsslang | Slangkoppling på upprullare, anslutningsslang |
|----------|--|-----------------------------|---|---|---|---|
| PU12 | Lämplig för slitande material Transparent polyuretanslang Förstärkt med helinbäddad stålspiral | - 40 deg. C. - + 90 Deg. C. | | | | |

581A

| Tillbehör | | Artikelnummer |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Kontrollsystem för NE86-96 | 43222008 |
|  | Kontrollsystem för NE 22-76 | 43220026 |
|  | Kontrollsystem för NE 22-76 | 43220001 |

581A

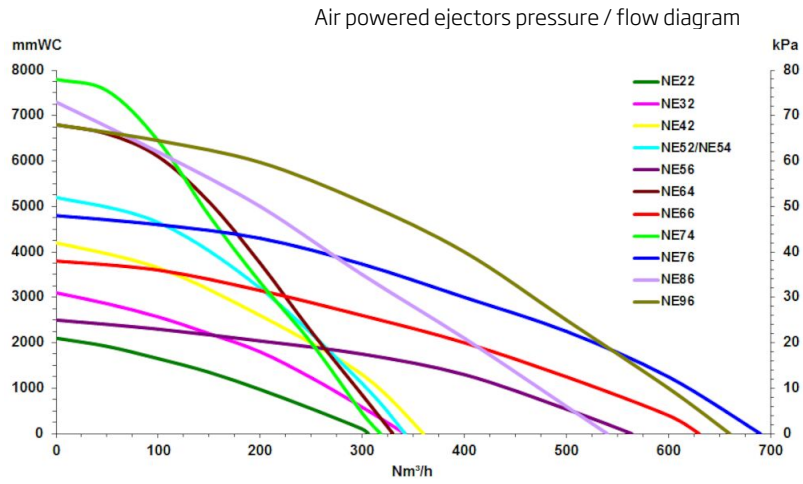

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure