

581A


Powerful dry vacuum with pre-separator for material recovery.



Powerful and flexible industrial vacuum cleaner unit installed on trolley, equipped with a grit/dust discharge unit on pre-separator silo. The cleaned grit can be emptied into a bucket, feed system or floor bin. The dust is trapped in the NCF filter and collected in the second stage silo. Suitable for use in blasting halls for grit recovery and cleaning of blasted hulls and steel structures.

- Very high airflow and high collection capacity
- Forklift handling with high mobility
- Efficient filter and grit/dust separation

Product name	581A
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Filter cleaning method	ทำความสะอาดด้วยระบบอัดอากาศ
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
Hose length (m)	10
Filter Area (m2)	3,15
Number of filter elements	70
Filter material	NCF
Type of hose	PU12
Weight (kg)	290
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76




เมล็ด

กรวด

ฝุ่น



581A


รูปภาพ	Description	Compressed air requirement	Max airflow (m3/h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
	581A - NE76, S200	5,4 Nm3/min	660	78.0	-48	42158100*
	581A - NE74, S200	5,3 Nm3/min	318	75.0	-78	42158101*

*With gulper head and scraping tool, 3,15 m2 filterarea

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนไลต์ เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. + 90 Deg. C.				

581A

Air powered ejectors pressure / flow diagram

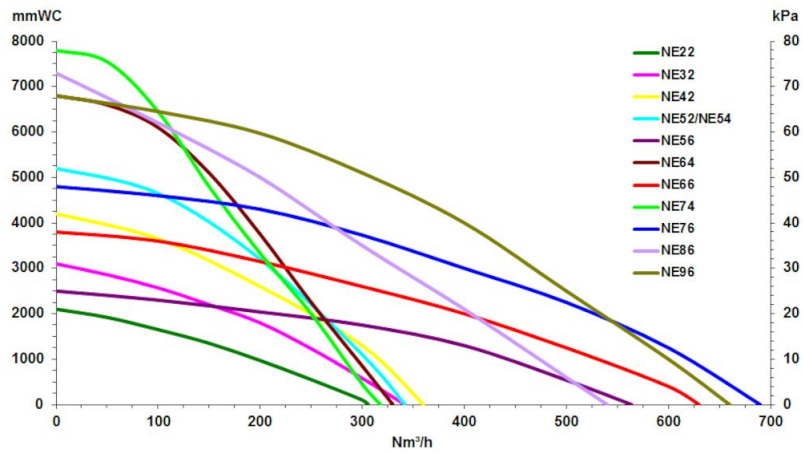

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure