

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 581A

เครื่องดูดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตัวแยกชั้นต้นเพื่อการกู้คืนวัสดุ




ชุดดูดที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นที่ติดตั้งบนรถเข็น พร้อมกับชุดระบายวัสดุผงขัด/ฝุ่นบนโซโลของตัวแยกชั้นต้น สามารถระบายวัสดุผงขัดที่ถูกทำความสะอาดลงในถัง ระบบจ่ายหรือถังบนพื้น ฝุ่นจะติดอยู่ในตัวกรอง NCF และถูกรวบรวมไว้ในโซโลชั้นที่สอง เหมาะสำหรับใช้ในห้องผงขัด เพื่อกู้คืนวัสดุผงขัด และทำความสะอาดเปลือกและโครงสร้างเหล็กของชิ้นงานที่ผงขัดแล้ว

- มีขีดความสามารถที่ปริมาณอากาศสูงและเก็บรวบรวมได้สูง
- การจัดการด้วยรถยกที่มีความคล่องตัวสูง
- ตัวกรองและการแยกวัสดุผงขัด/ฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 581A
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Filter cleaning method	ทำความสะอาดด้วยระบบอัดอากาศ
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
Hose length (m)	10
Filter Area (m <sup>2</sup> )	3,15
Number of filter elements	70
Filter material	NCF
Type of hose	PU12
Compressed air requirement	5,4 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	660
Noise level (dB(A))	78.0
Max vaccum (kPa)	-48
Weight (kg)	290
Hose length (m)	10
Hose diameter (mm)	76
Note	With gulper head and scraping tool, 3,15 m <sup>2</sup> filterarea



## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 581A

รูปภาพ	Description	รุ่น
	581A - NE76, S200	42158100*


\*With gulper head and scraping tool, 3,15 m2 filterarea

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PU12	เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยूरเทเนส เสริมด้วยเหล็กกลียวฝังตัว	- 40 deg. C. -+ 90 Deg. C.				

# เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 581A

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Control S for NE86-96	43222008
	Control S for NE 22-76	43220026
	Control S for NE 22-76	43220001

## เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 581A

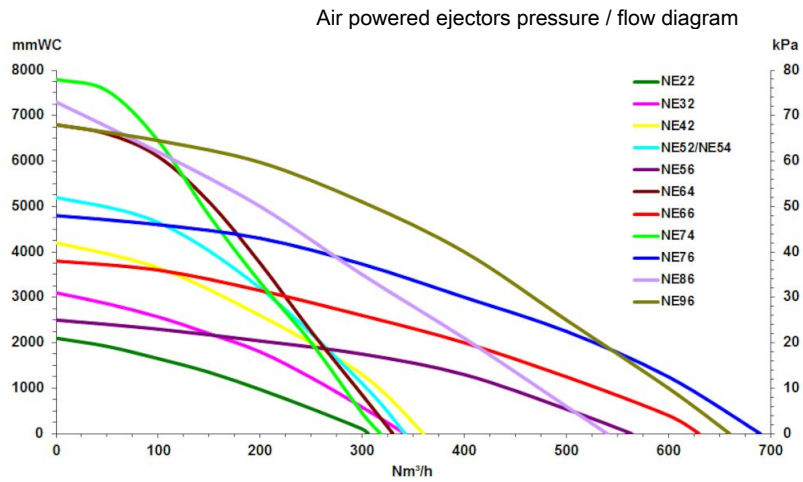

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure