

115A EX

Průmyslový vysavač pro úklid a likvidaci úniků kapalin.



Vysavač pro suché / mokré vysávání s jednou sběrnou nádobou pro odsávání různých kapalin, jako je ropa, chemikálie, kaly, chladicí kapaliny a voda, stejně jako kovových třísek, písku a jiného granulátu. Tento průmyslový vysavač dokáže naplnit standardní barel za jednu až dvě minuty. Sací výkon je dostatečný i pro těžké práce. Sběrná nádoba může být překllopena pro snadné vyprazdňování. ATEX schválení zařízení: EX 3GD c IIC 60 °C (T6).

- Plovákový vypínač zabraňuje přeplnění nádoby
- Víceúčelová podtlaková jednotka
- Otočná nádoba s plovákovým vypínačem
- Schváleno dle ATEX

Název produktu	115A EX
Použití	Prach, Tekutina, Granulát, Třísky
Filtrační plocha (m ²)	0,35
Typ filtru	Vak
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Polyester-Teflon
Typ hadice	PE/C
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Working pressure (kPa)	700
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Hmotnost (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	S čisticí soupravou. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60 °C (T6)



Granulát Třísky Prach Tekutina


115A EX

Jméno datasheetu	[model]
115A Ex - NE32, s kulovým plovákem	42211500*

*S čistící soupravou. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60 °C (T6)

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost 10^3 to 10^6 Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

115A EX

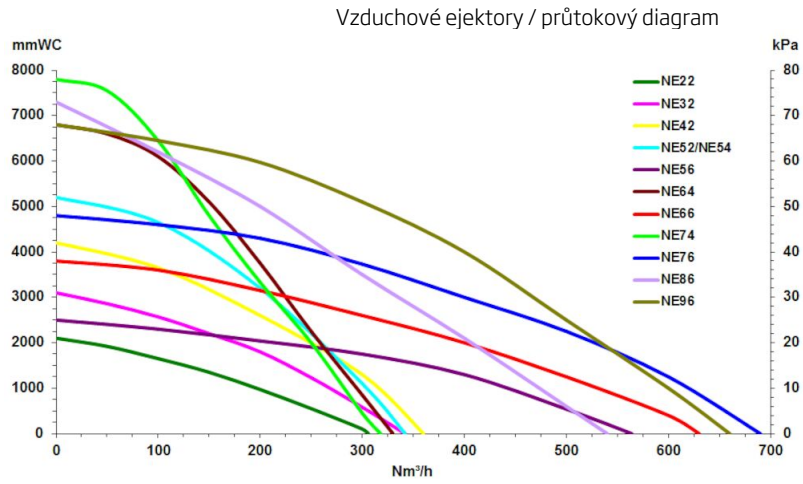

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů