

## 115A EX

用于清洁液体与溢出物的工业吸尘器



湿式/干式真空吸尘器带有单容器系统，吸取并输送各种液体如石油等、化学溢出物、泥土、冷却液体、和水，以及金属碎片、沙子、和其他颗粒。工业真空吸尘器可以在大约一两分钟内用液体装满容器，抽吸设备用于重型作业。容器可倾斜，易于清空。ATEX认可的设备：EX 3GD c IIC 60° C (T6).

浮球防止液体过满。  
多功能真空吸尘器装置  
带球阀的可翻转容器。  
ATEX认可

品名	115A EX
应用	粉尘, 液体, 颗粒物, 切屑
过滤面积 (平方米)	0,35
除尘器类型	滤袋
滤芯数量	1
滤芯	聚酯-聚四氟乙烯
软管类型	PE/C
Compressed air requirement	1,6 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m/h)	342
Working pressure (kPa)	700
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
重量 (公斤)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
技术数据声明	With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60° C (T6)



颗粒物 切屑 粉尘 液体


## 115A EX

产品名称	产品编号
115A Ex - NE32, with float ball	42211500*

\*With cleaning set. ATEX - EX II 2 GD c IIC 60° C (T6)

软管类型	描述	温度范围, 摄氏度	管尾接头, 输送软管	管尾接头, 进气软管	盘管器, 输送软管	盘管器, 进气软管
PEC	清洗应用, 最大真空50 kPa, 电导率 <math>10^{-6}</math> 欧姆	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 115A EX

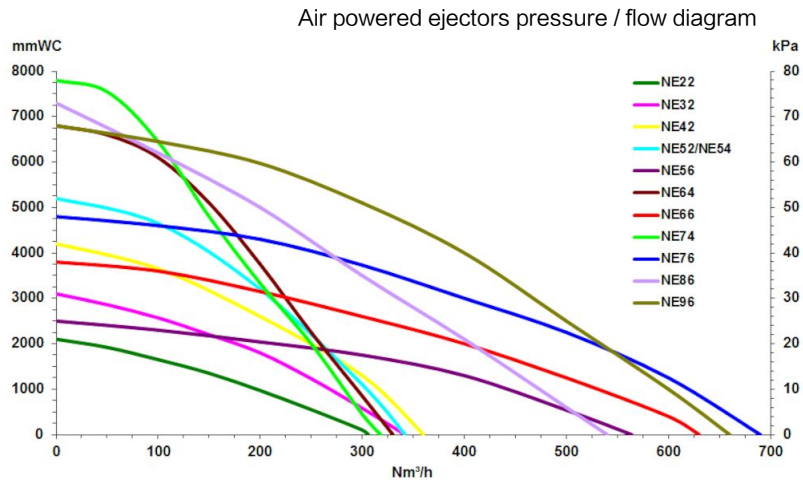

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure