

## Aspirador industrial 140A EX

Aspirador industrial ATEX para a extração de líquidos inflamáveis e nocivos.



Aspirador industrial em aço inoxidável para serviço pesado, excelente para a recolha e recuperação de líquidos perigosos e inflamáveis como gasolina, diesel, acetona e outros fluidos orgânicos.

Aspirador ATEX adequado para várias operações de limpeza e de recolha de líquidos na indústria pesada, esvaziamento de tanques e off-shore. Todas as partes do aspirador são anti estáticas e condutora para evitar o carregamento de eletricidade estática. Projetado para esvaziamento de tanques de carga e reservatórios de poços profundos no transporte marítimo. Equipamento com aprovação ATEX: EX II 2 GD c IIC 60 ° C (T6).


- Recuperação de líquidos
- Em aço inoxidável para condições severas
- Aprovação ATEX

Produto	Aspirador industrial 140A EX
Aplicações	Poeira, Líquido, Granulado, Granalha
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Microfibre
Tipo de mangueira	PU EL
Compressed air requirement	4,3 Nm <sup>3</sup> /min @ 7bar
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	330
Índice de ruído (dB(A))	77.0
Vácuo máx. (kPa)	-68
Peso (kg)	60
Hose length (m)	16
Hose diameter (mm)	38
Nota	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)




Granulado Granalha Poeira Líquido

# Aspirador industrial 140A EX

Imagem	Descrição	Modelo
	140A EX - NE64, S50, unidade para esvaziamento de tanques	42214000*

\*ATEX - EX II Z GD c IIB 60°C(T6)

## Aspirador industrial 140A EX

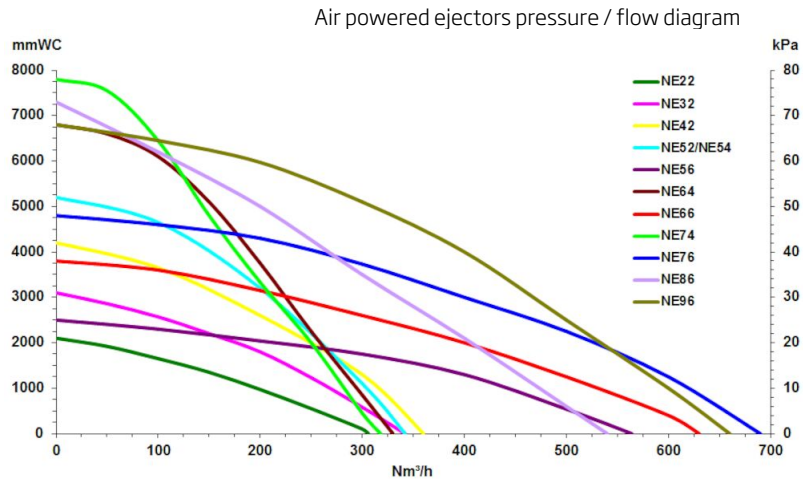

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure